Verarbeitungshinweise Gleitlager für WDVS

PROTEKTOR Putz/WDVS

Stand: 24.01.2019

Verarbeitungshinweise für die Profilkombination zur Herstellung horizontaler Gleitlager in Wärmedämm-Verbundsystemen

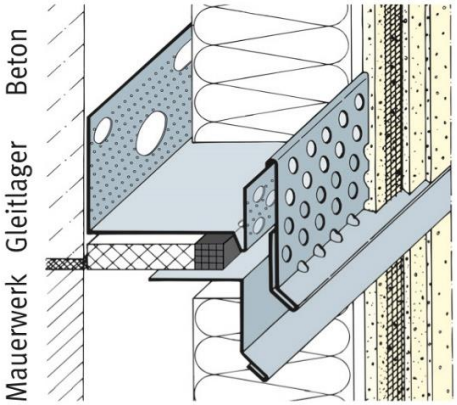

Aufsteckprofile 9182/2152 Rost frei

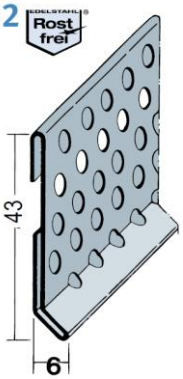

Unterteile 9181/2151 Rost frei



Verlegehinweis:

Die Protektor Gleitlager-Profilkombination besteht aus drei Profilen. Das Sockeltrogprofil aus Aluminium kann in verschiedenen Ausladungen passend zur Dämmstoffdicke und in verschiedenen Materialdicken verwendet werden. Das Aufsteckprofil und das Unterteil stehen wahlweise in den Ausführungen Edelstahl (2151/2152) und Aluminium (9181/9182) zur Verfügung.
Das Unterteil Art.-Nr. 9181/2151 mit dem Befestigungsschenkel auf der Oberkante der Dämmstoffplatte, parallel zur Fuge bzw. dem Gleitlager im Baukörper auflegen und mit Kleber fixieren. Einen ca. 8 mm dicken Styroporstreifen und ein vorkomprimiertes Fugendichtband auf das Unterteil auflegen.

Das Sockeltrogprofil (Art.-Nr. 90602-91010) für die Wärmedämmungen in der zur Dämmstoffdicke passenden Ausladung auf den Styroporstreifen aufsetzen und am Wandbildner/Untergrund befestigen. Nach Verlegen der Dämmstoffplatten kann das gelochte Aufsteckprofil 9182/2152 am Putzschenkel eingehängt werden. Profilstöße untereinander versetzt anordnen. Unterteile 9181/2151 und gelochte Aufsteckprofile 9182/2152 sind auf organische und auf mineralische Putzsysteme abgestimmt.

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien. Alle Angaben ohne Gewähr.

Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel.: +49 7225 977 - 0
Fax: +49 7225 9 77 - 111
info@protektor.com
www.protektor.com

PROTEKTOR PROFILE FÜR MODERNES BAUEN