

PRODUKTDATENBLATT



Anschlussprofil mit Schattenfuge für den Trockenbau

12,5 mm GK

Art.-Nr. 1750



Stand: 21.04.2026 | 13:33

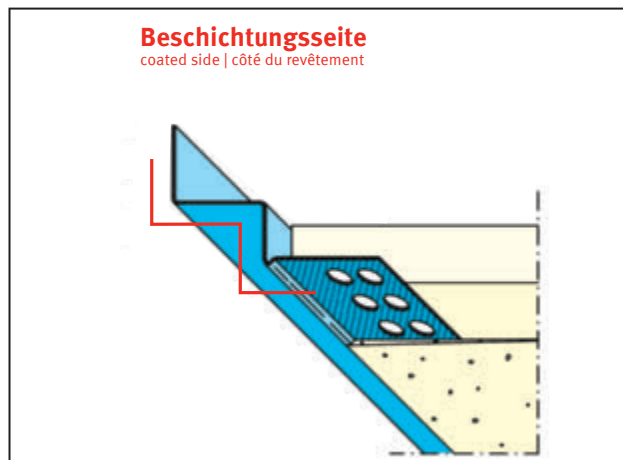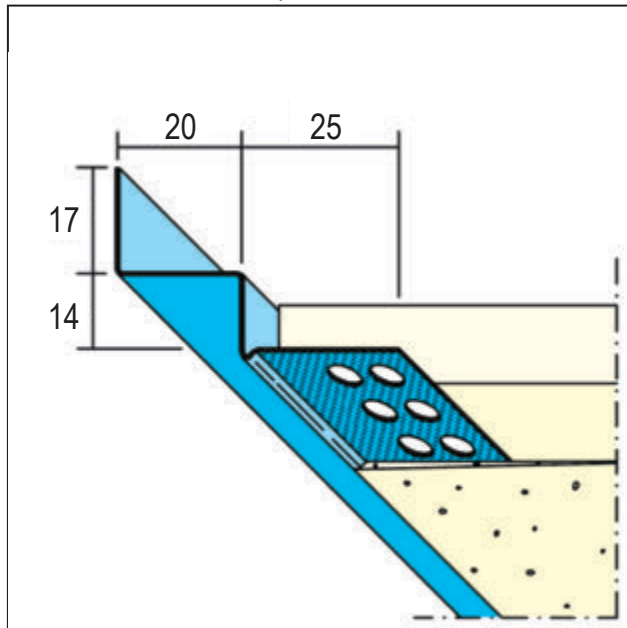

Bezeichnung	Anschlussprofil mit Schattenfuge für den Trockenbau 12,5 mm GK
Beschreibung	PROTEKTOR Abschlussprofil aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schattenfuge. Zur Herstellung von einseitig angespachtelter Abschlüssen z. B. im Bereich von gleitenden Decken- oder Wandanschlüssen, für Gipskartonplatten von 12,5 mm.
Produktbereich	Innenausbau
Produktkategorie	Gestaltungsprofile
Putzdicke	1 mm
GK/Platte (mm)	12,5 mm
EN-Norm	EN 14353
Brandverhalten	A1
Merkblatt	* Merkblatt Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen; Herausgeber: Europäischer Fachverband Europrofiles, www.europrofiles.com * Merkblatt Putz und Trockenbau in Feuchträumen; Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Baugewerbes, www.zdb.de * Merkblatt Winterbaustellen; Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
Schattenfuge	20 mm
Zolltarifnummer	72169180
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Verpackungseinheit
106753	300	1 mm	Stahl, verzinkt	20 STB / 72 BUN

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

PRODUKTDATENBLATT

Anschlussprofil mit Schattenfuge für den Trockenbau

12,5 mm GK

Art.-Nr. 1750



Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen.
Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte
achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!