



PRODUKTDATENBLATT

Selbstklebendes Einfassprofil für den Trockenbau
12,5 mm GK
Art.-Nr. 37361

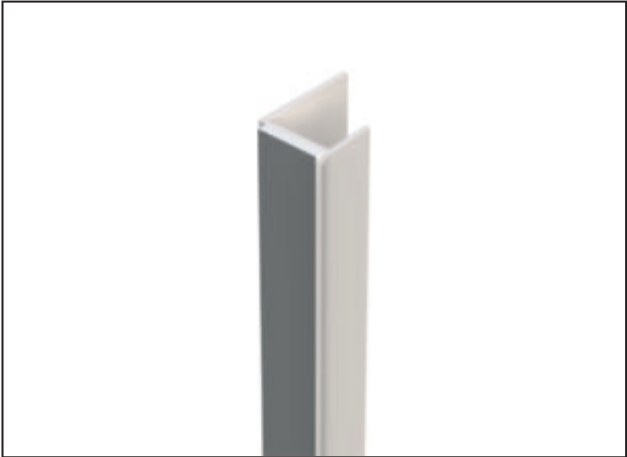

Stand: 01.08.2026 | 00:25

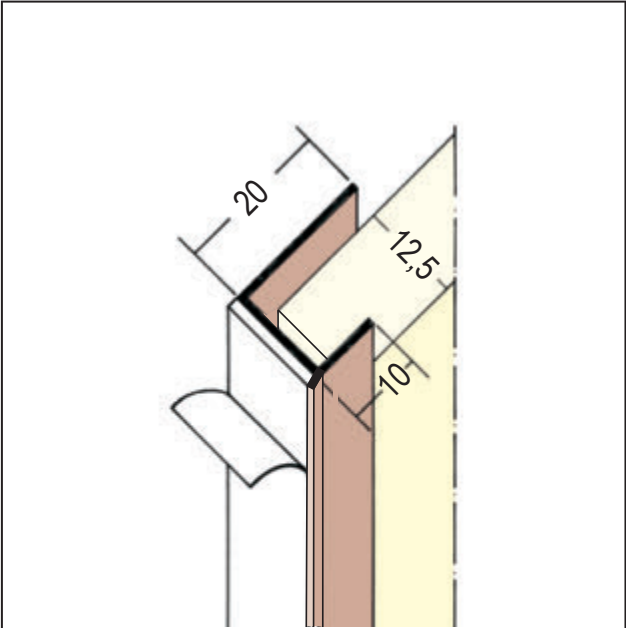

Bezeichnung	Selbstklebendes Einfassprofil für den Trockenbau 12,5 mm GK
Beschreibung	Selbstklebendes PROTEKTOR Einfassprofil aus PVC mit Schutzlippe für 12,5 mm Platten und EPS Laibungsplatte mit 13 mm z. B. zur Ausbildung von Fenster- und Türanschlüssen.
Produktbereich	Innenausbau
Produktkategorie	Spachtelprofile
Putzdicke	1 mm
GK/Platte (mm)	12,5 mm
Öffnungsmaß	12,5 mm
Schaumbanddicke	2 mm
Schaumbandbreite	12 mm
Verarbeitung	Profil nicht überspachteln.
Zolltarifnummer	39162000
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Farbwert	Verpackungseinheit
111699	250,00	1 mm	Hart-PVC mit Weich-PVC	BF - verkehrsweiß	50 STB / 36 KAR
111953	270,00	1 mm	Hart-PVC mit Weich-PVC	BF - verkehrsweiß	50 STB / 36 KAR
111954	300,00	1 mm	Hart-PVC mit Weich-PVC	BF - verkehrsweiß	50 STB / 36 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!