

# PRODUKTDATENBLATT



Wandwinkel für den Trockenbau

28 x 22,5 mm

Art.-Nr. 3769



Stand: 31.07.2026 | 23:53

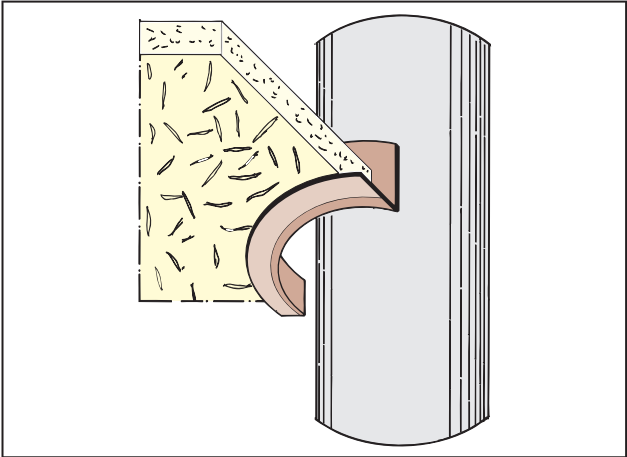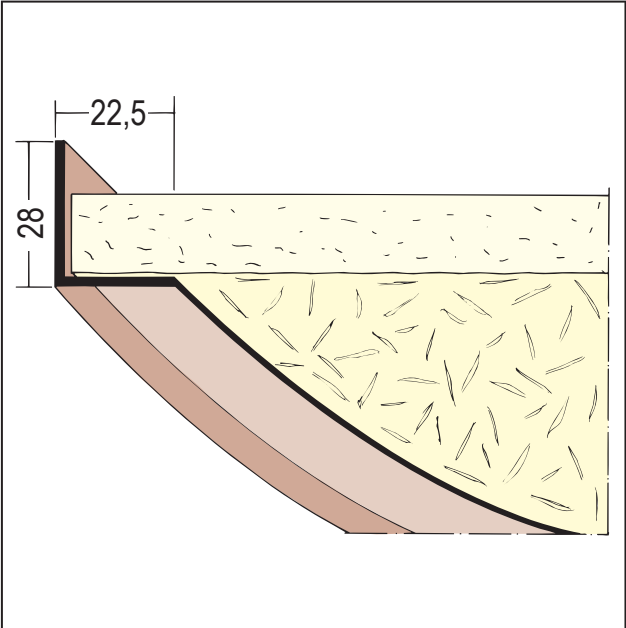

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung           | Wandwinkel für den Trockenbau 28 x 22,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Beschreibung          | PVC-Winkel zur Ausbildung von gebogenen Anschlüssen bei Mineralfaserdecken, z. B. an runden Stützen oder Wände. Anschlüsse an runde Stützen, Außendurchmesser >0,28 m, können ohne Einschnneiden gebogen werden. Ebenso können Anschlüsse an gebogenen Wänden mit Innendurchmesser >2,45 m ausgeführt werden. Auftretende Wellen am Auflageschenkel werden nach Einbau der Deckenplatte mit einem Warmluftgerät geglättet. |
| Produktbereich        | Innenausbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Produktkategorie      | Spachtelprofile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schenkellänge         | 28 / 22,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verarbeitung          | Profil mit geeignetem Montagekleber befestigen. Stützendurchmesser ohne Einschnneiden: >0,28 m Innendurchmesser gebogene Wände: >2,45 m. Auftretende Wellen am Auflageschenkel mit Warmluftgerät (z. B. Fön) glätten.                                                                                                                                                                                                      |
| Zolltarifnummer       | 39162000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Anbruch Kennzeichnung | Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Bestellnummer | Länge (cm) | Werkstoff | Farbwert  | Verpackungseinheit |
|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
| 102578        | 250,00     | Hart-PVC  | 10 - weiß | 10 STB / 182 KAR   |

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!