



# PRODUKTDATENBLATT

Flexibles Inneneckprofil für den Trockenbau  
zum Einspachteln  
Art.-Nr. 3770

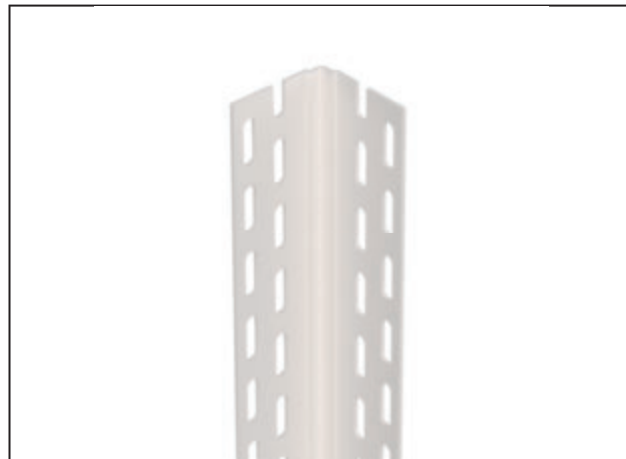

Stand: 21.04.2026 | 09:04

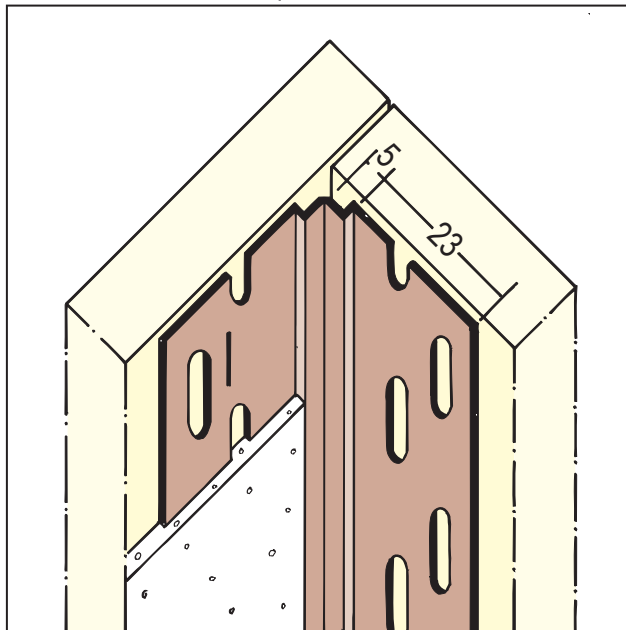

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>           | Flexibles Inneneckprofil für den Trockenbau zum Einspachteln                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Beschreibung</b>          | Inneneckprofil aus PVC. Durch "Knickfalte" universell einsetzbar für Winkel von 70° bis 135°. Das Profil ist zusätzlich mit Klammern zu befestigen um eine Rückstellung zu vermeiden. PVC-Mittelteil kann nur bedingt mit geeigneten Beschichtungen überarbeitet werden. Die Freigabe durch den Beschichtungshersteller ist erforderlich. |
| <b>Produktbereich</b>        | Innenausbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Produktkategorie</b>      | Spachtelprofile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Putzdicke</b>             | 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Verarbeitung</b>          | Profil zusätzlich mit Klammern befestigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Zolltarifnummer</b>       | 39162000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Anbruch Kennzeichnung</b> | Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Bestellnummer | Länge (cm) | Putzdicke | Werkstoff | Farbwert  | Verpackungseinheit |
|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| 102585        | 305        | 1 mm      | Hart-PVC  | 10 - weiß | 70 STB / 80 KAR    |

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!