


PRODUKTDATENBLATT

Hut-Federschiene
60-27-06
Art.-Nr. 5007



Stand: 31.07.2026 | 21:25

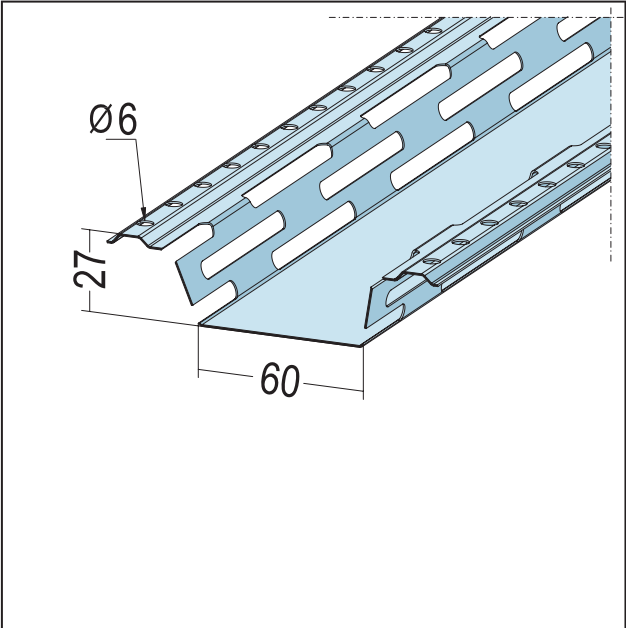

Bezeichnung	Hut-Federschiene 60-27-06
Beschreibung	Einsatzbereich unter Holzbalkendecken zur Schallverbesserung.
Produktbereich	Trockenbau
Produktkategorie	Schallschutz Silencio
Materialdicke	0,6 mm
EN-Norm	EN 14195:2005/AC:2006
Verzinkung	nach Norm
Brandverhalten	A1
Zolltarifnummer	73089059
Verarbeitungshinweis	Die Hut-Federschiene wird immer quer zu den Holzbalken oder der Grundkonstruktion angebracht. Hierzu werden die Profile in den erforderlichen Achsabständen unter den Balken mittels einer Holzschraube je Profilseite am Holzbalken(Grundkonstruktion) befestigt. Nach der Verschraubung der Profile mit der Grundkonstruktion muss die Befestigungsschrauben soweit zurückgedreht werden, dass zwischen Holzbalken/ Grundkonstruktion und Profil ein Spalt von ca.1 mm entsteht. Somit kann die Hutfederschiene frei an den Schraube hängen. Profilstöße sind immer auf dem jeweiligen Holzbalken/Grundkonstruktion anzuordnen.
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Werkstoff	Verpackungseinheit
119921	300,00	Stahlblech, verzinkt	10 STB / 54 BUN
117203	400,00	Stahlblech, verzinkt	10 STB / 54 BUN

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) fi nden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!