


PRODUKTDATENBLATT

U-Aussteifungsprofil
UA 50-40-20
Art.-Nr. 5129



Stand: 31.07.2026 | 21:11

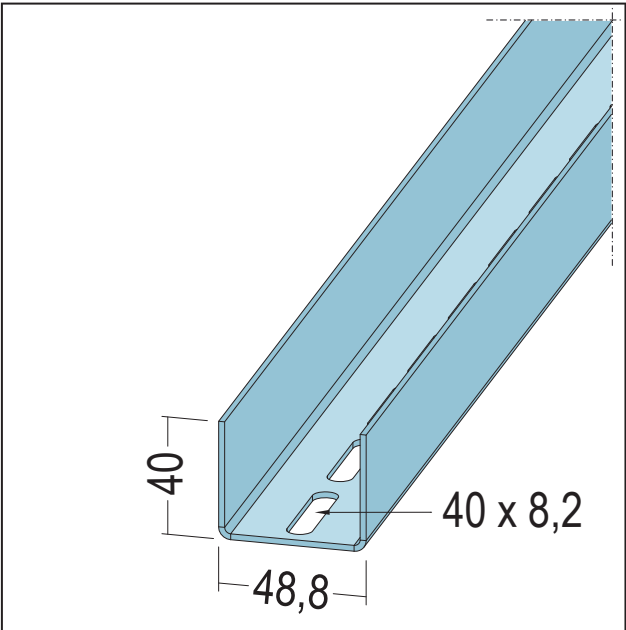

Bezeichnung	U-Aussteifungsprofil UA 50-40-20
Beschreibung	Einsatzbereich für Wände/Vorsatzschalen, speziell im Türbereich oder als Tragprofil für freigespannte Decken.
Produktbereich	Trockenbau Stahlleichtbau
Produktkategorie	Standardprofile für Decke und Wand Weitspannträger - ediBeam
Materialdicke	2 mm
EN-Norm	EN 14195:2005/AC:2006
Norm	DIN18182-1
Verzinkung	nach Norm
Produktbreite	48,8 mm
Brandverhalten	A1
Zolltarifnummer	73089059
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Werkstoff	Verpackungseinheit
109897	250,00	Stahlblech, verzinkt	6 STB / 15 BUN
109898	260,00	Stahlblech, verzinkt	6 STB / 15 BUN
109899	275,00	Stahlblech, verzinkt	6 STB / 15 BUN
109900	300,00	Stahlblech, verzinkt	6 STB / 15 BUN
109901	325,00	Stahlblech, verzinkt	6 STB / 15 BUN
109902	350,00	Stahlblech, verzinkt	6 STB / 15 BUN
109903	375,00	Stahlblech, verzinkt	6 STB / 15 BUN
109904	400,00	Stahlblech, verzinkt	6 STB / 15 BUN
109906	450,00	Stahlblech, verzinkt	6 STB / 15 BUN
109907	500,00	Stahlblech, verzinkt	6 STB / 15 BUN
113734	600,00	Stahlblech, verzinkt	6 STB / 15 BUN

PRODUKTDATENBLATT

U-Aussteifungsprofil

UA 50-40-20

Art.-Nr. 5129



Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!