


Stand: 31.07.2026 | 19:56

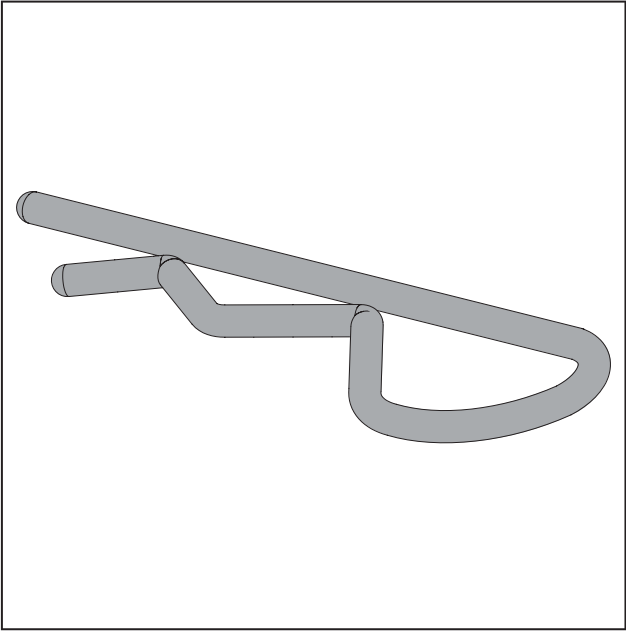

Bezeichnung	Sicherungsklammer C3-C5M universal+ für Nonius
Beschreibung	Einsatzbereich für Decken-Unterkonstruktionen als Verbindung von Noniusober- und Noniusunterteil mit erhöhten Korrosionsschutzanforderungen. Pro Verbindung bitte 2 Stück einsetzen. Funktionsbeschichtung. Oberfläche kann optische Abweichungen aufweisen; nicht für Sichtanwendungen geeignet.
Produktbereich	Trockenbau
Produktkategorie	Korrosionsschutz Defendo
Materialdicke	2,5 mm
EN-Norm	EN 13964:2014
Verzinkung	nach Norm
Norm Beschichtung Profilüberzug	DIN 18219:2024
Brandverhalten	A2-s1, d0
Verarbeitung	- 2 Stück pro Verbindung
Tragfähigkeit	NPD*
Zolltarifnummer	73089059
Verarbeitungshinweis	siehe Verarbeitungsbeschreibung
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Werkstoff	Verpackungseinheit
119474	0,00	Stahldraht, verzinkt mit Beschichtung	100 ST / 600 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

PRODUKTDATENBLATT

Sicherungsklammer C3-C5M universal+
für Nonius
Art.-Nr. 58107



Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen.
Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte
achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!