


PRODUKTDATENBLATT

Noniusoberteil
Nutzlänge 2940 mm
Art.-Nr. 60230



Stand: 31.07.2026 | 12:33

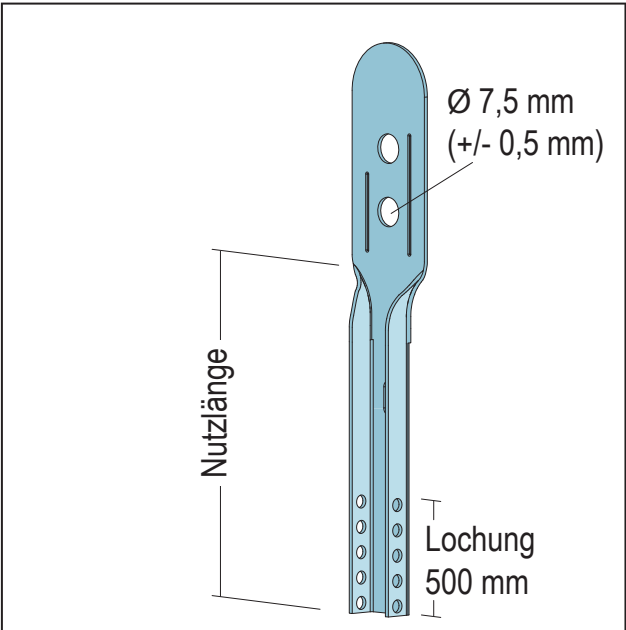

Bezeichnung	Noniusoberteil Nutzlänge 2940 mm
Beschreibung	Zur Abhängung für Decken-Unterkonstruktionen in Verbindung mit Noniusunterteil. Lochung 500 mm.
Produktbereich	Trockenbau
Produktkategorie	Zubehör für Decke und Wand
Materialdicke	1 mm
EN-Norm	EN 13964:2014
Norm	DIN18168-2
Verzinkung	nach Norm
Brandverhalten	A1
Verarbeitung	- Das Noniusoberteil im erforderlichen Achsabstand mit geeigneten Befestigungsmittel anbringen - Noniusunterteil mit zwei Sicherungsklammern oder einem Sicherungsbügel verbinden - Sicherungsbügel nach dem Ausrichten der Unterkonstruktion durch umbiegen sichern
Tragfähigkeit	NPD*
Zolltarifnummer	73089098
Verarbeitungshinweis	siehe Verarbeitungsbeschreibung
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Werkstoff	Verpackungseinheit
110164	0,00	Stahlblech, verzinkt	50 ST / 20 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!