



PRODUKTDATENBLATT

Bewegungsfugenprofil für den Innen- und Außenputz
ab 10 mm, Fläche
Art.-Nr. 7541

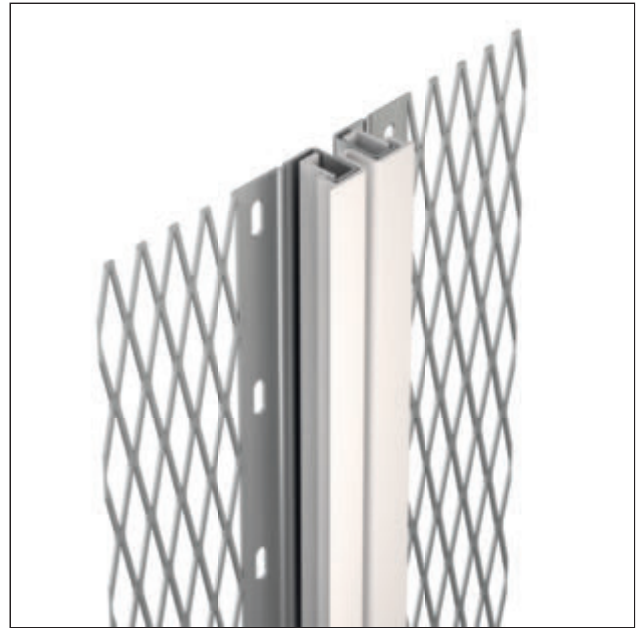

Stand: 29.05.2026 | 10:35

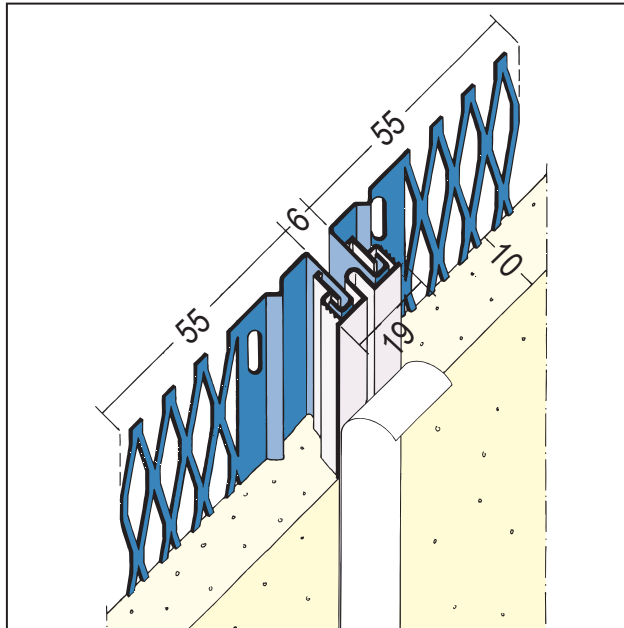

Bezeichnung	Bewegungsfugenprofil für den Innen- und Außenputz ab 10 mm, Fläche
Beschreibung	Das PROTEKTOR Bewegungsfugenprofil aus Edelstahl und Mittelteil aus Weich-PVC ist geeignet für den Innen- und Außenputz ab 10 mm. Im Außenbereich und in Feuchträumen nur für den vertikalen Einsatz.
Produktbereich	Innenputz Außenputz
Produktkategorie	Fugenprofile
Mörtelarten	Silikatputz, Armierungsputz organisch, Dämmputz, Einlagenputz / Monocouche, Innenputz – Gips- und gipshaltige Mörtel, Innenputz - Gipsputz, Innenputz - Kalkputz, Kalkzementputz, Innenputz - Lehmputz, Sanierputz
Putzdicke	10 mm
EN-Norm	EN 13658-2
Fugenbreite	6 mm
Überarbeitung	PVC-Mittelteil kann nur bedingt mit geeigneten Beschichtungen überarbeitet werden. Freigabe durch Beschichtungshersteller erforderlich.
Bewegungsaufnahme Zug/Druck	+/-1,5 mm
Einsatzgebiete	An feuchte- und wasserbelasteten Flächen Einsatz nur vertikal.
Brandverhalten	E
Verarbeitung	Profilstöße sowie Anschlüsse von Dehnungsfugenprofilen sind fachgerecht und entsprechend der jeweiligen Beanspruchung auszuführen. Im Außenbereich und in feuchtebeanspruchten Bereichen ist die Abdichtung bauseits, z.B. mit geeigneten, systemverträglichen Dichtstoffen oder durch Hinterlegen von vorkomprimierten Dichtungsbändern sicherzustellen. Die jeweiligen Angaben und Verarbeitungshinweise der Hersteller der eingesetzten Dichtstoffe oder Dichtbänder sind zu beachten. Die produktspezifischen Einsatzbereiche und Verarbeitungshinweise des Profils sind ebenfalls zu berücksichtigen.
Merkblatt	* Merkblatt Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen; Herausgeber: Europäischer Fachverband Europrofiles, www.europrofiles.com * Merkblatt Putz und Trockenbau in Feuchträumen; Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Baugewerbes, www.zdb.de * Merkblatt Winterbaustellen; Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
Zolltarifnummer	73269060

PRODUKTDATENBLATT

Bewegungsfugenprofil für den Innen- und Außenputz

ab 10 mm, Fläche

Art.-Nr. 7541



Anbruch Kennzeichnung

Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Farbwert	Verpackungseinheit
102514	300	10 mm	Edelstahl, mit PVC-Überzug	10 - weiß	10 STB / 24 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!