


# Fichas Técnicas de los productos

Maestra para enlucidos interiores  
a partir de 6 mm, galvanizado  
Número de artículo 1106



Stand: 01.08.2026 | 09:26

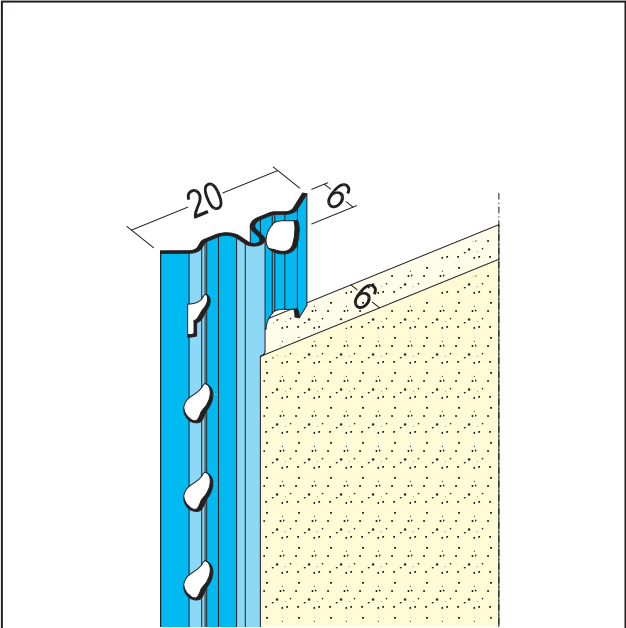

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Designación                | Maestra para enlucidos interiores a partir de 6 mm, galvanizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Descripción                | Maestra de acero galvanizado para revocos interiores a partir de 6 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gama de productos          | Revoco interior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Categoría de producto      | Calibradores de yeso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tipos de mortero           | Yeso de silicato, Yeso aislante, Depositar yeso, Mortero de yeso y mortero que contenga yeso, Enlucido de yeso, Enlucido de cal, Revoque de cemento de cal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Espesor del revoco         | 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Norma EN                   | EN 13658-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Galvanización              | Z 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Comportamiento al fuego    | A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tratamiento                | Los perfiles de acero inoxidable deberían instalarse generalmente en espacios húmedos. Las excepciones son las cocinas y los baños domésticos. Los perfiles galvanizados deben retirarse una vez finalizado el enlucido.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Folleto                    | * Folleto Planificación y aplicación de perfiles metálicos de yeso; Editor: European Trade Association Europrofiles, <a href="http://www.europrofiles.com">www.europrofiles.com</a><br>* Folleto Planificación y aplicación de perfiles metálicos de yeso; Editor: European Trade Association Europrofiles, <a href="http://www.europrofiles.com">www.europrofiles.com</a><br>* Folleto Obras de construcción de invierno; Editor: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., <a href="http://www.gips.de">www.gips.de</a> |
| Número de arancel aduanero | 72169180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Etiqueta abierta           | Solo se aceptan pedidos de unidades completas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Número de pedido | Longitud (cm) | Espesor del enlucido | Material          | Unidad de embalaje  |
|------------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 111969           | 250,00        | 6 mm                 | Acero galvanizado | 50 UDS / 80 PAQUETE |
| 111970           | 260,00        | 6 mm                 | Acero galvanizado | 50 UDS / 80 PAQUETE |
| 111971           | 275,00        | 6 mm                 | Acero galvanizado | 50 UDS / 70 PAQUETE |
| 111972           | 300,00        | 6 mm                 | Acero galvanizado | 50 UDS / 70 PAQUETE |

Esta ficha técnica del producto corresponde al estado actual de desarrollo de nuestros productos y pierde su validez cuando se publica una nueva edición. Asegúrese de utilizar la última edición de esta información. La garantía y la responsabilidad se basan en nuestros Términos y Condiciones Generales. Por favor, siga las pautas de aplicación, montaje y almacenamiento.

# Fichas Técnicas de los productos

Maestra para enlucidos interiores

a partir de 6 mm, galvanizado

Número de artículo 1106



Toda la información sin garantía. Sujeto a cambios técnicos! Las imágenes del producto pueden diferir del producto de entrega. Los textos de licitación, las instrucciones de instalación y las declaraciones de conformidad (según sea necesario) se pueden encontrar en nuestra página web de inicio. En caso de discrepancia en los datos de las fichas técnicas por errores de traducción, la versión alemana es la legal y válida. Se encuentra en [www.protektor.com](http://www.protektor.com).  
Por el bien del medio ambiente, por favor preste atención para un adecuado reciclaje!