

Fichas Técnicas de los productos



Perfil de cierre para construcción en seco

12,5 mm de cartón yeso

Número de artículo 1131



Stand: 01.08.2026 | 09:12

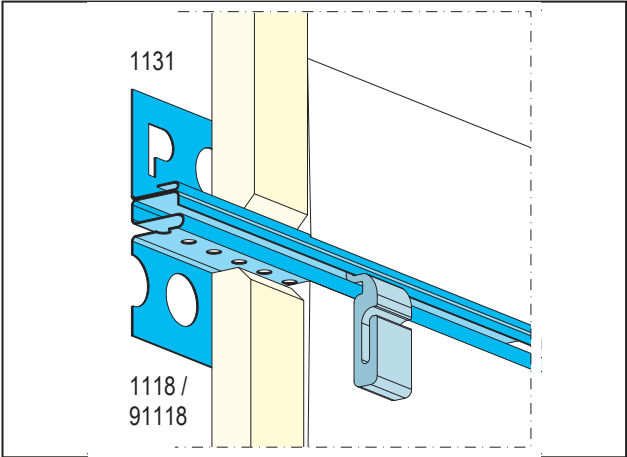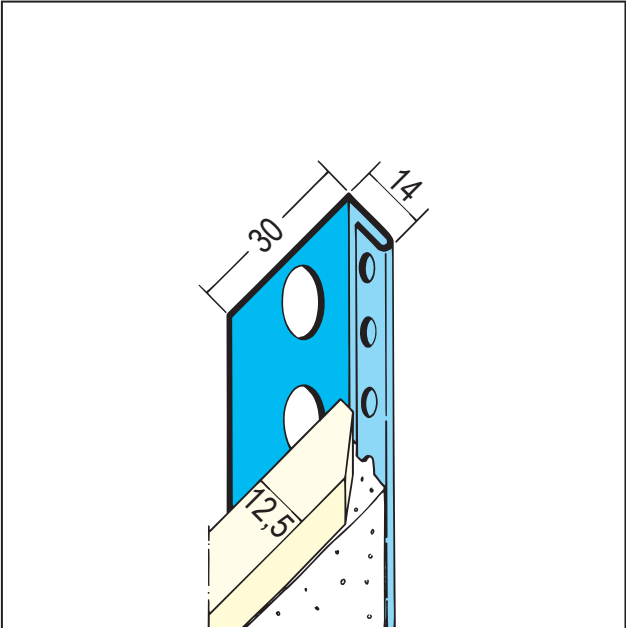

Designación	Perfil de cierre para construcción en seco 12,5 mm de cartón yeso
Gama de productos	Acabado interior
Categoría de producto	Perfiles de relleno Perfiles de diseño
Tipos de mortero	Yeso de silicato, Yeso aislante, Depositar yeso, Mortero de yeso y mortero que contenga yeso, Enlucido de yeso, Enlucido de cal, Revoque de cemento de cal
Espesor del revoco	1 mm
Placa de yeso laminado	12,5 mm
Norma EN	EN 14353
Galvanización	Z 275
Comportamiento al fuego	A1
Número de arancel aduanero	72169180
Etiqueta abierta	Solo se aceptan pedidos de unidades completas.

Número de pedido	Longitud (cm)	Espesor del enlucido	Material	Unidad de embalaje
100684	250,00	1 mm	Acero galvanizado	25 UDS / 90 PAQUETE
100698	300,00	1 mm	Acero galvanizado	25 UDS / 80 PAQUETE

Esta ficha técnica del producto corresponde al estado actual de desarrollo de nuestros productos y pierde su validez cuando se publica una nueva edición. Asegúrese de utilizar la última edición de esta información. La garantía y la responsabilidad se basan en nuestros Términos y Condiciones Generales. Por favor, siga las pautas de aplicación, montaje y almacenamiento.

Toda la información sin garantía. Sujeto a cambios técnicos! Las imágenes del producto pueden diferir del producto de entrega. Los textos de licitación, las instrucciones de instalación y las declaraciones de conformidad (según sea necesario) se pueden encontrar en nuestra página web de inicio. En caso de discrepancia en los datos de las fichas técnicas por errores de traducción, la versión alemana es la legal y válida. Se encuentra en www.protektor.com. Por el bien del medio ambiente, por favor preste atención para un adecuado reciclaje!