
Fichas Técnicas de los productos

Perfil composite MID-FLEX 38 mm esquinas int/ext
Papel laminado, rollo
Número de artículo 37322

Stand: 02.10.2026 | 20:13



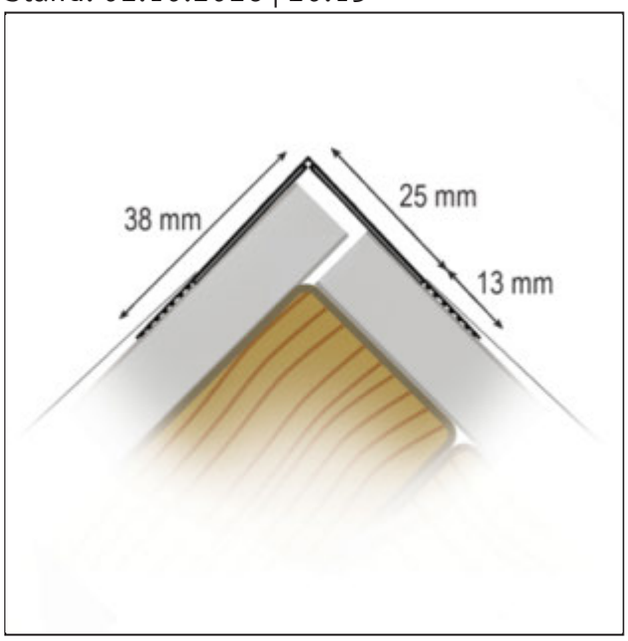

PROFIL KLEBER

Designación	Perfil composite MID-FLEX 38 mm esquinas int/ext Papel laminado, rollo
Gama de productos	Acabado interior
Categoria de producto	Perfiles de relleno | Perfiles compuestos
Espesor del revoco	1 mm
Espesor del material	0,8 mm
Ancho del producto	76 mm
Revisión	Rellene el ala de papel; no es necesario rellenar toda la superficie del resto de la pata del perfil.
Longitud de la pierna	38 mm
Aplicaciones	Para uso en placas de yeso en construcción de paneles de yeso, para producir bordes interiores y exteriores rectos y precisos. El núcleo de PVC proporciona resistencia y durabilidad excepcionales. el borde, incluso en zonas muy frecuentadas y estresadas. Por lo tanto, el perfil compuesto laminado con papel es especialmente adecuado para Renovación de cantos desconchados y abollados.
Subterráneo / Resistencia	La superficie debe ser estable, firme, limpia y seca.
Tratamiento	1. Corte el composite a la longitud adecuada y dóblelo al ángulo correcto. (por ejemplo, con la herramienta de plegado Flex-Folder 1479). Corte las esquinas del perfil en ángulos de 45°. 2. Aplicar la masilla adecuada sobre la superficie o directamente sobre la superficie. lado no impreso del perfil (por ejemplo, con el aplicador de material Mud-Pro MP2 1472) y fijar el perfil al borde. 3a. Colóquelo con el lado impreso hacia afuera. Alineación manual o con una herramienta rodante adecuada (por ejemplo, rodillo de borde exterior). OSR 1473 o el rodillo de borde interior ISR 1477) bajo presión uniforme. 3b. Al colocar perfiles compuestos recubiertos de papel con adhesivo para perfiles PROTEKTOR, el ala de papel perforada en la zona del borde, en la que toda la superficie está cubierta con adhesivo para perfiles Sustrato a prensar por separado. 4. Retira el exceso de material con una espátula y úsala para rellenar. Utilice las alas de papel en relieve. Una vez seca la masilla, se puede lijar la superficie. No trabaje con amoladoras en la zona de plegado. 5. Ahora se ha completado el procesamiento del composite. Dependiendo de la calidad superficial requerida (Q3-Q4), adicional Es posible que se requieran capas de relleno.
Consumo	Los productos en rollo se pueden cortar a la longitud del borde individual del objeto. y, por tanto, reduce los residuos y los costes. El consumo de masilla depende de la estructura de la superficie. y absorbencia del sustrato así como las propiedades del relleno. En comparación con los perfiles de relleno convencionales, el uso de materiales es claro reducido.

Herramienta	Se recomienda el Flex-Folder 1479 para ajustar eficientemente el ángulo del perfil. El esparcidor de material Mud-Pro MP2 1472 garantiza una distribución optimizada y eficiente Procesamiento habilitado. Para garantizar una presión de contacto óptima, utilice el rodillo de borde exterior. OSR 1473 o el rodillo de borde interior ISR 1477 con varilla de extensión si es necesario Utilice un poste de extensión EP 1478.
Secado	Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la humedad.
Temperatura de procesamiento	Nicht unter +5°C Luft-, Objekt- und Trocknungstemperatur verarbeiten.
Enyesabilidad	No procesar aire, objetos y temperaturas de secado inferiores a +5°C.
Almacenamiento	Los residuos de las tiras compuestas se pueden eliminar junto con los residuos.
Disposición	Verschnitt der Komposit-Streifen kann mit dem Restmüll entsorgt werden.
Observación	Tenga en cuenta las instrucciones de procesamiento adicionales y las hojas de información. de los rellenos utilizados.
Número de arancel aduanero	39162000
Etiqueta abierta	Achat possible à l'unité

Número de pedido	Longitud (cm)	Espesor del enlucido	Material	Unidad de embalaje
114762	3.050,00	1 mm	Compuesto	10 ROLLO / 24 CAJAS

Esta ficha técnica del producto corresponde al estado actual de desarrollo de nuestros productos y pierde su validez cuando se publica una nueva edición. Asegúrese de utilizar la última edición de esta información. La garantía y la responsabilidad se basan en nuestros Términos y Condiciones Generales. Por favor, siga las pautas de aplicación, montaje y almacenamiento.

Toda la información sin garantía. Sujeto a cambios técnicos! Las imágenes del producto pueden diferir del producto de entrega. Los textos de licitación, las instrucciones de instalación y las declaraciones de conformidad (según sea necesario) se pueden encontrar en nuestra página web de inicio. En caso de discrepancia en los datos de las fichas tecnicas por errores de traduccion, la version alemana es la legal y valida. Se encuentra en www.protektor.com.\r\rPor el bien del medio ambiente, por favor preste atención para un adecuado reciclaje!