



Fichas Técnicas de los productos

Perfil composite L-BEAD 100 conexiones y terminaciones
Perfil y rol de Göppinger
Número de artículo 37326

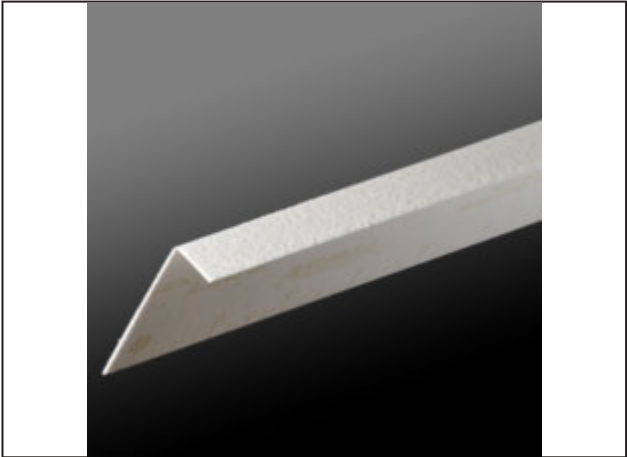

Stand: 02.10.2026 | 16:50

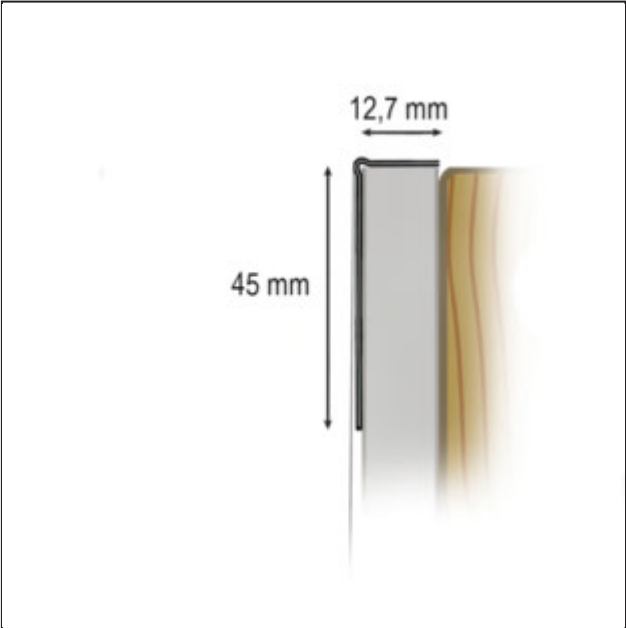

Designación	Perfil composite L-BEAD 100 conexiones y terminaciones Perfil y rol de Göppinger
Gama de productos	Acabado interior
Categoría de producto	Perfiles de relleno Perfiles compuestos
Espesor del revoco	1 mm
Espesor del material	0,8 mm
Ancho del producto	76 mm
Revisión	Rellenar el composite hasta la cabeza del perfil.
Longitud de la pierna	12,5x44,5 mm
Aplicaciones	Para uso en placas de yeso en construcciones de paneles de yeso, para producir conexiones y terminaciones rectas y precisas. El núcleo de PVC garantiza una resistencia y durabilidad excepcionales del borde, incluso en zonas de mucho tráfico y sometidas a estrés.
Subterráneo / Resistencia	La superficie debe ser estable, firme, limpia y seca.
Tratamiento	1. Cortar el composite a medida y cortar las esquinas del perfil en un ángulo de 45°. 2. Aplicar la masilla adecuada a la superficie y fijarla en su lugar. del perfil hasta el borde. 3. Colóquelo con el lado impreso hacia afuera. Alineación manual o, según la situación de instalación, con una adecuada Herramienta rodante (p. ej. rodillo de borde exterior OSR 1477) bajo presión uniforme. 4. Retira el exceso de material con una espátula y úsala para rellenar. utilizar la pata hasta la cabeza del perfil. Una vez seca la masilla, se puede lijar el borde. 5. Ahora se ha completado el procesamiento del composite. Dependiendo de la calidad de la superficie requerida (Q3-Q4), se pueden utilizar capas adicionales de masilla. ser requerido.
Consumo	Los productos en rollo se pueden cortar a la longitud del borde individual del objeto, reduciendo así los residuos y los costes. El consumo de masilla depende de la estructura de la superficie y la absorbencia del sustrato, así como de las propiedades de la masilla. En comparación con los perfiles de relleno convencionales, la cantidad de material utilizado se reduce significativamente.
Herramienta	Corte el perfil compuesto al tamaño requerido con unas tijeras estándar, p. ej. 1451. Para garantizar una presión de contacto óptima, utilice si es posible el rodillo de borde exterior OSR 1473.
Secado	Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la humedad.
Temperatura de procesamiento	Nicht unter +5°C Luft-, Objekt- und Trocknungstemperatur verarbeiten.
Enyesabilidad	No procesar aire, objetos y temperaturas de secado inferiores a +5°C.
Almacenamiento	Los perfiles compuestos de desecho se pueden eliminar junto con los residuos.

Fichas Técnicas de los productos

Perfil composite L-BEAD 100 conexiones y terminaciones

Perfil y rol de Göppinger

Número de artículo 37326



Disposición	Verschnitt der Komposit-Profile kann mit dem Restmüll entsorgt werden.
Observación	Tenga en cuenta las instrucciones de procesamiento adicionales y las hojas de información de los rellenos utilizados.
Número de arancel aduanero	39162000
Etiqueta abierta	Achat possible à l'unité

Número de pedido	Longitud (cm)	Espesor del enlucido	Material	Unidad de embalaje
114763	3.050,00	1 mm	Compuesto	12 ROLLO / 24 CAJAS

Esta ficha técnica del producto corresponde al estado actual de desarrollo de nuestros productos y pierde su validez cuando se publica una nueva edición. Asegúrese de utilizar la última edición de esta información. La garantía y la responsabilidad se basan en nuestros Términos y Condiciones Generales. Por favor, siga las pautas de aplicación, montaje y almacenamiento.

Toda la información sin garantía. Sujeto a cambios técnicos! Las imágenes del producto pueden diferir del producto de entrega. Los textos de licitación, las instrucciones de instalación y las declaraciones de conformidad (según sea necesario) se pueden encontrar en nuestra página web de inicio. En caso de discrepancia en los datos de las fichas técnicas por errores de traducción, la versión alemana es la legal y válida. Se encuentra en www.protektor.com. Por el bien del medio ambiente, por favor preste atención para un adecuado reciclaje!