


Fichas Técnicas de los productos

Perfil composite ORIGINAL 30x30 mm esquinas int/ext
rollo
Número de artículo 37329



Stand: 01.08.2026 | 20:37

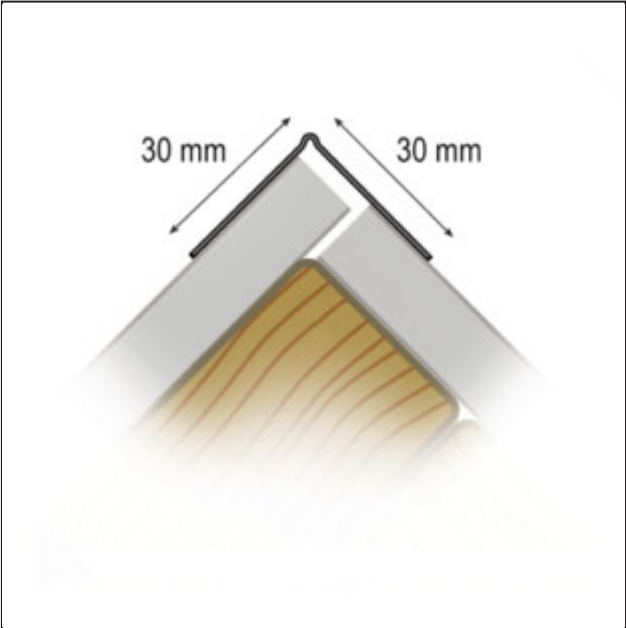

Designación	Perfil composite ORIGINAL 30x30 mm esquinas int/ext rollo
Gama de productos	Acabado interior
Categoría de producto	Perfiles de relleno Perfiles compuestos
Espesor del revoco	1 mm
Espesor del material	0,8 mm
Ancho del producto	60 mm
Aplicaciones	Para uso en placas de yeso en construcción con paneles de yeso, para producir bordes interiores y exteriores rectos y precisos. El núcleo de PVC garantiza una resistencia y durabilidad excepcionales en los bordes. Por lo tanto, el perfil compuesto flocado de papel es especialmente adecuado para reparar cantos desconchados y abollados.
Subterráneo / Resistencia	La superficie debe ser estable, firme, limpia y seca.
Tratamiento	1. Corte el composite a la longitud adecuada y dóblelo al ángulo correcto. (por ejemplo, con la herramienta de plegado Flex-Folder 1479). Corte las esquinas del perfil en ángulos de 45°. 2. Aplicar la masilla adecuada sobre la superficie o directamente sobre la superficie. lado no impreso del perfil (por ejemplo, con el dispensador de material Mu-Pro MP2 1472) y fijar el perfil al borde. 3. Colóquelo con el lado impreso hacia afuera. Alineación manual o con una herramienta rodante adecuada (por ejemplo, rodillo de borde exterior). OSR 1473 o el rodillo de borde interior ISR 1477) bajo presión uniforme. 4. Retira el exceso de material con una espátula y úsala para rellenar. Usa el muslo. Una vez seca la masilla, se puede lijar el borde. 5. Ahora se ha completado el procesamiento del composite. Dependiendo de la calidad superficial requerida (Q3-Q4), adicional Es posible que se requieran capas de relleno.
Consumo	Los productos en rollo se pueden cortar a la longitud del borde individual del objeto, reduciendo así los residuos y los costes. El consumo de masilla depende de la estructura de la superficie y la absorbencia del sustrato, así como de las propiedades de la masilla. En comparación con los perfiles de relleno convencionales, la cantidad de material utilizado se reduce significativamente.
Herramienta	Se recomienda el Flex-Folder 1479 para ajustar eficientemente el ángulo del perfil. El alimentador de material Mud-Pro MP2 1472 permite un procesamiento optimizado y eficiente. Para garantizar una presión de contacto óptima, utilice el rodillo de borde exterior OSR 1473 o el rodillo de borde interior ISR 1477.
Secado	Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la humedad.
Temperatura de procesamiento	Nicht unter +5°C Luft-, Objekt- und Trocknungstemperatur verarbeiten.
Enyesabilidad	No procesar aire, objetos y temperaturas de secado inferiores a +5°C.
Almacenamiento	Los residuos de las tiras compuestas se pueden eliminar junto con los residuos.

Fichas Técnicas de los productos

Perfil composite ORIGINAL 30x30 mm esquinas int/ext

rollo

Número de artículo 37329



Disposición	Verschnitt der Komposit-Streifen kann mit dem Restmüll entsorgt werden.
Observación	Tenga en cuenta las instrucciones de procesamiento adicionales y las hojas de información de los rellenos utilizados.
Número de arancel aduanero	39162000
Etiqueta abierta	Achat possible à l'unité

Número de pedido	Longitud (cm)	Espesor del enlucido	Material	Unidad de embalaje
114990	3.050,00	1 mm	Compuesto	12 ROLLO / 24 CAJAS

Esta ficha técnica del producto corresponde al estado actual de desarrollo de nuestros productos y pierde su validez cuando se publica una nueva edición. Asegúrese de utilizar la última edición de esta información. La garantía y la responsabilidad se basan en nuestros Términos y Condiciones Generales. Por favor, siga las pautas de aplicación, montaje y almacenamiento.

Toda la información sin garantía. Sujeto a cambios técnicos! Las imágenes del producto pueden diferir del producto de entrega. Los textos de licitación, las instrucciones de instalación y las declaraciones de conformidad (según sea necesario) se pueden encontrar en nuestra página web de inicio. En caso de discrepancia en los datos de las fichas técnicas por errores de traducción, la versión alemana es la legal y válida. Se encuentra en www.protektor.com. Por el bien del medio ambiente, por favor preste atención para un adecuado reciclaje!