



Fichas Técnicas de los productos

Perfil arranque variable PVC 100 mm, ranura para 80 mm desde 100mm/6mm
Número de artículo 37501

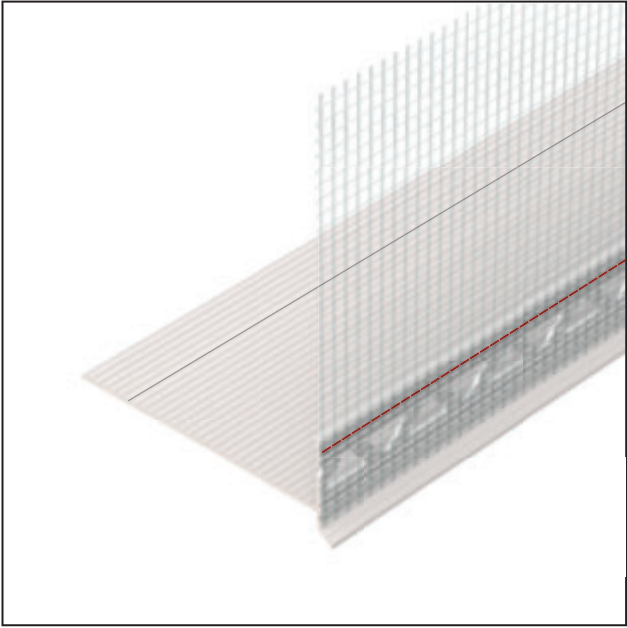

Stand: 01.08.2026 | 00:15

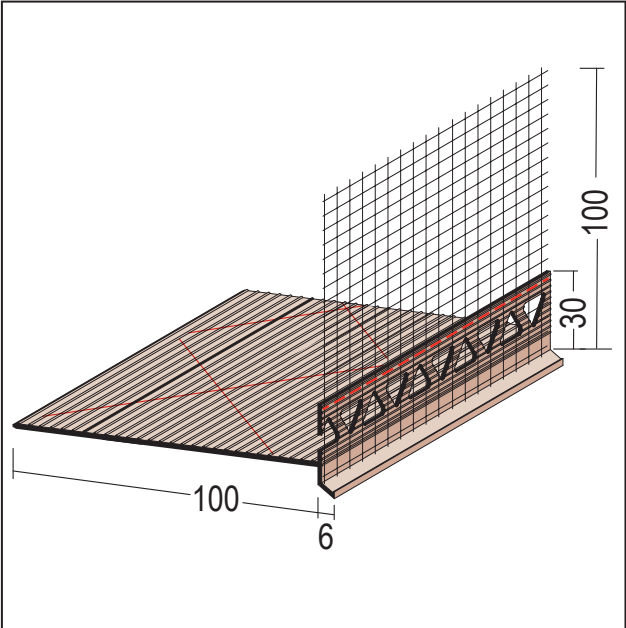

Designación	Perfil arranque variable PVC 100 mm, ranura para 80 mm desde 100mm/6mm
Descripción	Saliente de malla unilateral de 10 cm en el extremo del perfil.
Gama de productos	Aislamiento térmico
Categoría de producto	Perfiles de conexión y final Perfiles base
Espesor del revoco	6 mm
Grosor del aislamiento	<80 mm
Longitud de la pierna	100/80 mm
Gramaje	160 g/m²
Luz de malla	4 x 4 mm
Aplicaciones	También para insertar entre fachada y aislamiento perimetral. en la zona del dintel de persianas enrollables sobreaisladas y cajas de persianas exteriores.
Aspecto	Con impresión para cortes a inglete.
Base de material	Con estampado para cortes a inglete.
Tratamiento	La pata de inserción se puede reducir de 100 mm a 80 mm utilizando un punto de rotura predeterminado. Esto también lo hace adecuado para el aislamiento de cajas de persianas venecianas con un espesor de aislamiento de 80 mm.
Temperatura de procesamiento	Saliente de tejido unilateral de 10 cm. Varilla final.
Observación	Tejido unilateral que sobresale 10 cm en el extremo de la varilla.
Número de arancel aduanero	39269097
Etiqueta abierta	Solo se aceptan pedidos de unidades completas.

Número de pedido	Longitud (cm)	Espesor del enlucido	Material	Valor cromático	Unidad de embalaje
114909	200,00	6 mm	PVC rígido con malla de fibra de vidrio	10 - blanco	15 UDS / 25 CAJAS

Esta ficha técnica del producto corresponde al estado actual de desarrollo de nuestros productos y pierde su validez cuando se publica una nueva edición. Asegúrese de utilizar la última edición de esta información. La garantía y la responsabilidad se basan en nuestros Términos y Condiciones Generales. Por favor, siga las pautas de aplicación, montaje y almacenamiento.

Fichas Técnicas de los productos

Perfil arranque variable PVC 100 mm, ranura para 80 mm

desde 100mm/6mm

Número de artículo 37501



Toda la información sin garantía. Sujeto a cambios técnicos! Las imágenes del producto pueden diferir del producto de entrega. Los textos de licitación, las instrucciones de instalación y las declaraciones de conformidad (según sea necesario) se pueden encontrar en nuestra página web de inicio. En caso de discrepancia en los datos de las fichas técnicas por errores de traducción, la versión alemana es la legal y válida. Se encuentra en www.protektor.com. Por el bien del medio ambiente, por favor preste atención para un adecuado reciclaje!