


Fichas Técnicas de los productos

Perfil de junta de movimiento para construcción en seco desde 9,5 mm GK, superficie
desde 9,5 mm GK, superficie
Número de artículo 3755



Stand: 01.08.2026 | 00:04

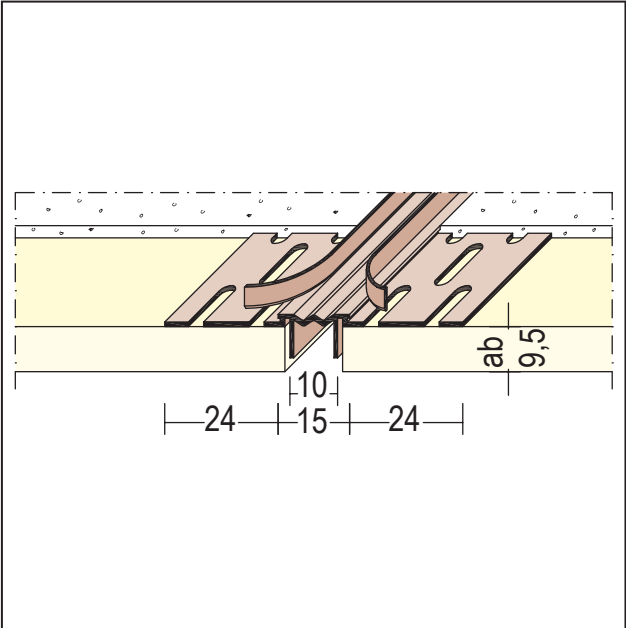

Designación	Perfil de junta de movimiento para construcción en seco desde 9,5 mm GK, superficie
Descripción	La sección central de PVC sólo puede recubrirse con componentes adecuados. Se requiere la aprobación por el fabricante del revestimiento.
Gama de productos	Acabado interior
Categoría de producto	Perfiles de relleno
Espesor del revoco	1 mm
Placa de yeso laminado	ab 9,5 mm
Fugenbreite	10 mm
Registro de movimientos Tracción/ compresión	+/-2 mm
Tratamiento	Rellene toda la superficie del perfil por ambos lados hasta la sección central de PVC blando y asegúrelo también con abrazaderas. Observe la protección acústica y contra incendios. La parte central de PVC sólo se puede repasar de forma limitada con revestimientos adecuados. Liberar requerido por el fabricante del recubrimiento.
Temperatura de procesamiento	La parte central de PVC sólo se puede repasar de forma limitada con revestimientos adecuados. Se requiere aprobación del fabricante del recubrimiento.
Número de arancel aduanero	39162000
Etiqueta abierta	Solo se aceptan pedidos de unidades completas.

Número de pedido	Longitud (cm)	Espesor del enlucido	Material	Valor cromático	Unidad de embalaje
109062	305,00	1 mm	PVC rígido con PVC flexible	10 - blanco	25 UDS / 63 CAJAS

Esta ficha técnica del producto corresponde al estado actual de desarrollo de nuestros productos y pierde su validez cuando se publica una nueva edición. Asegúrese de utilizar la última edición de esta información. La garantía y la responsabilidad se basan en nuestros Términos y Condiciones Generales. Por favor, siga las pautas de aplicación, montaje y almacenamiento.

Toda la información sin garantía. Sujeto a cambios técnicos! Las imágenes del producto pueden diferir del producto de entrega. Los textos de licitación, las instrucciones de instalación y las declaraciones de conformidad (según sea necesario) se pueden encontrar en nuestra página web de inicio. En caso de discrepancia en los datos de las fichas técnicas por errores de traducción, la versión alemana es la legal y válida. Se encuentra en www.protektor.com. Por el bien del medio ambiente, por favor preste atención para un adecuado reciclaje!