


# Fichas Técnicas de los productos

Perfil de empalme para la construcción en seco  
a partir de 12,5 mm GK  
Número de artículo 3766



Stand: 31.07.2026 | 23:56

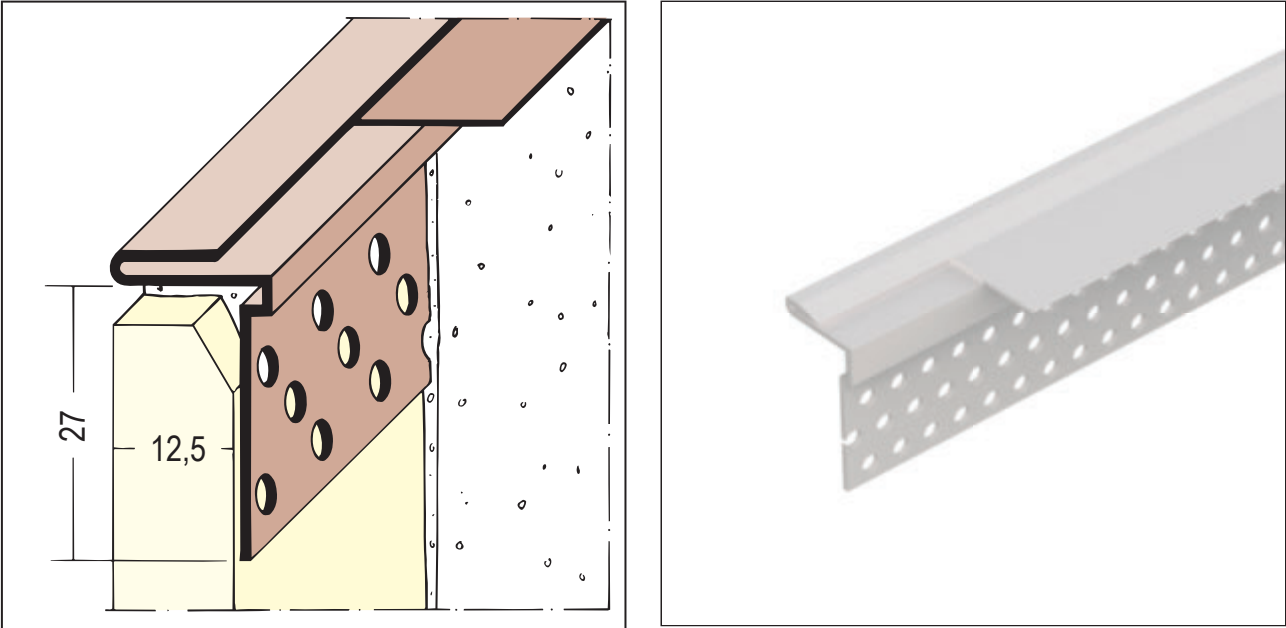

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Designación                | Perfil de empalme para la construcción en seco a partir de 12,5 mm GK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Descripción                | Perfil de remate PROEKTOR de PVC para la realización de uniones enmasilladas por un lado con junta oculta, p. ej., en la zona de uniones deslizantes de techos o paredes. Para placas de yeso de 12,5 mm o más con tira de recubrimiento extraíble. Los perfiles deben fijarse adicionalmente con grapas. La forma en S del perfil de PVC permite obtener una unión elástica con los elementos constructivos adyacentes (p. ej., techos, elementos de madera). La tira de recubrimiento extraíble protege el elemento constructivo adyacente contra la suciedad. |
| Gama de productos          | Acabado interior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Categoría de producto      | Perfiles de diseño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Espesor del revoco         | 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Placa de yeso laminado     | ab 12,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tratamiento                | Además, fije el perfil con abrazaderas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Brecha de sombra           | 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Número de arancel aduanero | 39162000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Etiqueta abierta           | Solo se aceptan pedidos de unidades completas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Número de pedido | Longitud (cm) | Espesor del enlucido | Material   | Valor cromático | Unidad de embalaje |
|------------------|---------------|----------------------|------------|-----------------|--------------------|
| 102559           | 300,00        | 1 mm                 | PVC rígido | 10 - blanco     | 35 UDS / 70 CAJAS  |

Esta ficha técnica del producto corresponde al estado actual de desarrollo de nuestros productos y pierde su validez cuando se publica una nueva edición. Asegúrese de utilizar la última edición de esta información. La garantía y la responsabilidad se basan en nuestros Términos y Condiciones Generales. Por favor, siga las pautas de aplicación, montaje y almacenamiento.

Toda la información sin garantía. Sujeto a cambios técnicos! Las imágenes del producto pueden diferir del producto de entrega. Los textos de licitación, las instrucciones de instalación y las declaraciones de conformidad (según sea necesario) se pueden encontrar en nuestra página web de inicio. En caso de discrepancia en los datos de las fichas técnicas por errores de traducción, la versión alemana es la legal y válida. Se encuentra en [www.protektor.com](http://www.protektor.com). Por el bien del medio ambiente, por favor preste atención para un adecuado reciclaje!