


Fichas Técnicas de los productos

Perfil de cierre para construcción en seco
desde 12,5 mm GK
Número de artículo 3785



Stand: 31.07.2026 | 23:47

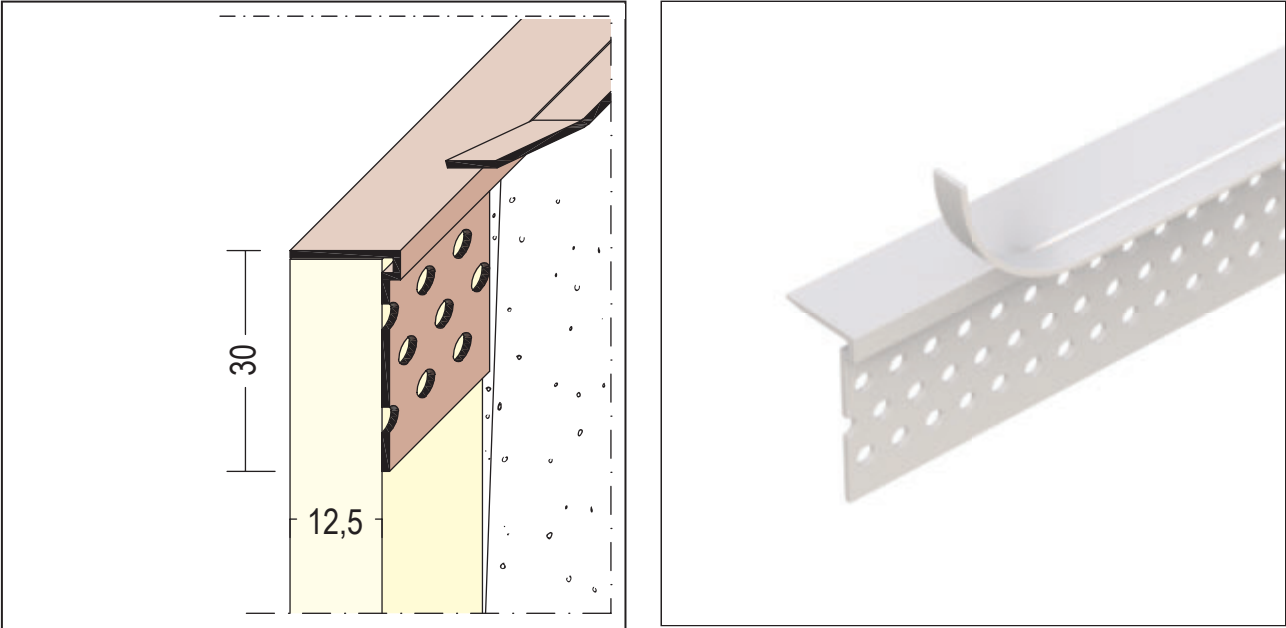

Designación	Perfil de cierre para construcción en seco desde 12,5 mm GK
Descripción	«Perfil Göppinger» de PVC para la realización de remates con masilla por un lado, p. ej., en la zona de uniones deslizantes de techos o paredes. Además, cuenta con una banda protectora desprendible para proteger los elementos constructivos adyacentes contra la suciedad. Los perfiles deben fijarse adicionalmente con grapas.
Gama de productos	Acabado interior
Categoría de producto	Perfiles de relleno
Espesor del revoco	2 mm
Placa de yeso laminado	12,5 mm
Tratamiento	Además, fije el perfil con abrazaderas.
Número de arancel aduanero	39162000
Etiqueta abierta	Solo se aceptan pedidos de unidades completas.

Número de pedido	Longitud (cm)	Espesor del enlucido	Material	Valor cromático	Unidad de embalaje
108879	305,00	2 mm	PVC rígido	10 - blanco	50 UDS / 80 CAJAS

Esta ficha técnica del producto corresponde al estado actual de desarrollo de nuestros productos y pierde su validez cuando se publica una nueva edición. Asegúrese de utilizar la última edición de esta información. La garantía y la responsabilidad se basan en nuestros Términos y Condiciones Generales. Por favor, siga las pautas de aplicación, montaje y almacenamiento.

Toda la información sin garantía. Sujeto a cambios técnicos! Las imágenes del producto pueden diferir del producto de entrega. Los textos de licitación, las instrucciones de instalación y las declaraciones de conformidad (según sea necesario) se pueden encontrar en nuestra página web de inicio. En caso de discrepancia en los datos de las fichas técnicas por errores de traducción, la versión alemana es la legal y válida. Se encuentra en www.protektor.com. Por el bien del medio ambiente, por favor preste atención para un adecuado reciclaje!