

Fichas Técnicas de los productos



Perfil PVC conexión marcos con malla cosida para SATE

9 mm

Número de artículo 37909



Stand: 02.08.2026 | 04:41

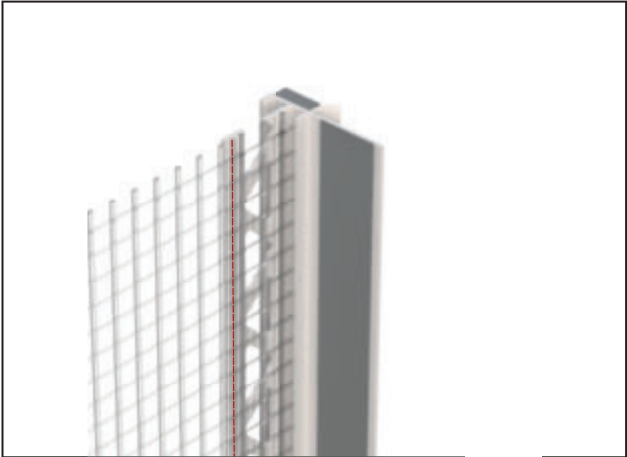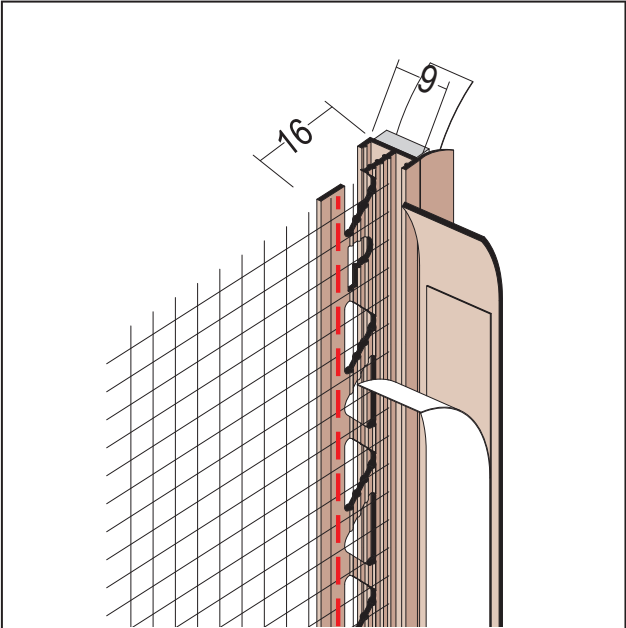

Designación	Perfil PVC conexión marcos con malla cosida para SATE 9 mm
Gama de productos	Aislamiento térmico
Categoría de producto	Revelar perfiles
Espesor del revoco	9 mm
Ancho del producto	9 mm
Temperatura del aire y de los componentes	+5° bis +40°C
Gramaje	160 g/m²
Schaumbanddicke	3 mm
Schaumbandbreite	8 mm
Luz de malla	4 x 4 mm
Base de material	La cinta de espuma es autoadhesiva y de celda cerrada.
Subterráneo / Resistencia	Las zonas de unión deben ser planas, secas (tenga en cuenta la posible condensación), libres de escarcha, polvo y grasa, firmes y resistentes. Una prueba de adherencia muestra si la superficie es apta para pegar o si se requieren medidas especiales (p. ej. limpieza).
Tratamiento	Tenga en cuenta los criterios de selección de PROTEKTOR, las instrucciones de procesamiento y las recomendaciones de montaje. Altura máxima de ventana 4,50 (con una longitud de una sola barra de 3,0 m). Se puede utilizar en superficies con un valor de referencia de luz superior a 7. Retire la tira protectora de la cinta de espuma unos 10 - 15 cm y luego haga esto. Coloque el perfil en la posición deseada y luego agregue gradualmente la tira de cobertura. Fijelo debajo del perfil presionando. Juntas de perfil con precomprimido. Coloque la cinta selladora de juntas detrás y colóquela solo en el tercio superior del intradós. No está permitido cortar las tiras en trozos. Las patas de limpieza existentes están completas. para rellenar y cubrir. Bolsas de aire y cavidades detrás de los perfiles. no están permitidos y reducen la incrustación positiva. El que permanece visible No enlucir ni pintar sobre el puente de PVC.
Secado	Guarde los perfiles en la caja secos, protegidos de las heladas, en posición horizontal y planos. No almacenar ni transportar perfiles torcidos o doblados. Proteger cajas y/o perfiles del calor excesivo y la luz solar directa. Para retirar los perfiles, abra la caja en toda su longitud.
Impermeabilidad a la lluvia torrencial	bis 1050 Pa
Movimiento según la ÖNORM B6400/ ÖAP VAR VII	Klasse IC
línea de producto	BasicLine

Fichas Técnicas de los productos

Perfil PVC conexión marcos con malla cosida para SATE

9 mm

Número de artículo 37909



Folleto

* Ficha informativa sobre la formación de detalles con perfiles y cintas selladoras de juntas para yeso exterior y SATE, publicada por la Asociación de Sistemas de Aislamiento, Yeso y Mortero e.V. (VDPM).

* Directriz para uniones de ventanas y contraventanas de yeso, sistemas compuestos de aislamiento térmico y construcción en seco, publicada por la Asociación de Yeseros de Interiores y Fachadas de Baden-Württemberg (SAF).

Número de arancel aduanero

39269097

Etiqueta abierta

Solo se aceptan pedidos de unidades completas.

Número de pedido	Longitud (cm)	Espesor del enlucido	Material	Valor cromático	Unidad de embalaje
110869	260,00	9 mm	PVC rígido con PVC flexible y malla de fibra de vidrio	10 - blanco	50 UDS / 13 CAJAS
111923	300,00	9 mm	PVC rígido con PVC flexible y malla de fibra de vidrio	10 - blanco	50 UDS / 13 CAJAS
112162	300,00	9 mm	PVC rígido con PVC flexible y malla de fibra de vidrio	BD - marrón	50 UDS / 13 CAJAS

Esta ficha técnica del producto corresponde al estado actual de desarrollo de nuestros productos y pierde su validez cuando se publica una nueva edición. Asegúrese de utilizar la última edición de esta información. La garantía y la responsabilidad se basan en nuestros Términos y Condiciones Generales. Por favor, siga las pautas de aplicación, montaje y almacenamiento.

Toda la información sin garantía. Sujeto a cambios técnicos! Las imágenes del producto pueden diferir del producto de entrega. Los textos de licitación, las instrucciones de instalación y las declaraciones de conformidad (según sea necesario) se pueden encontrar en nuestra página web de inicio. En caso de discrepancia en los datos de las fichas técnicas por errores de traducción, la versión alemana es la legal y válida. Se encuentra en www.protektor.com. Por el bien del medio ambiente, por favor preste atención para un adecuado reciclaje!