



Fichas Técnicas de los productos

Perfil goterón para SATE
6 mm, 100 x 100 mm
Número de artículo 3794

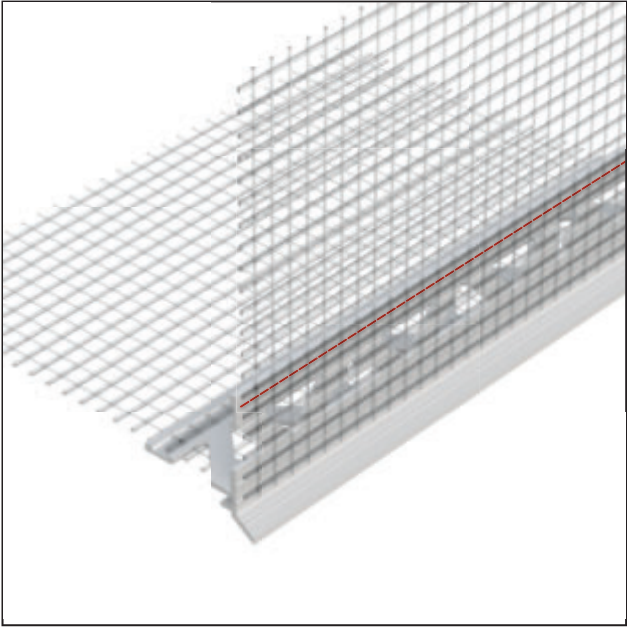

Stand: 31.07.2026 | 23:40

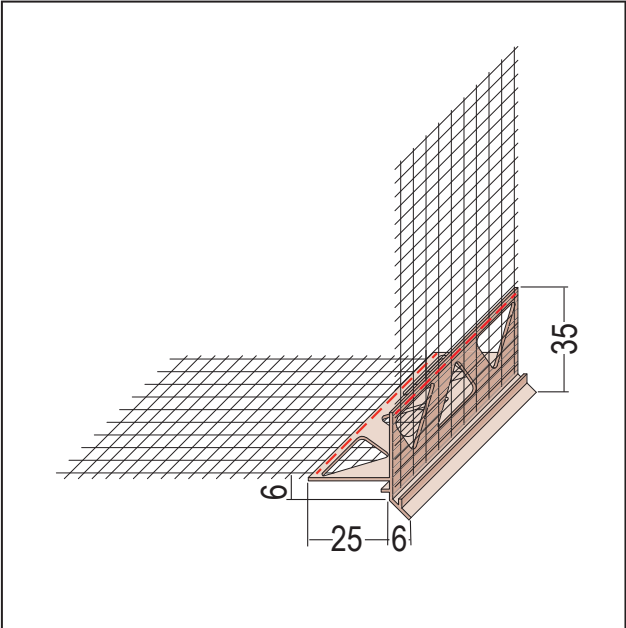

Designación	Perfil goterón para SATE 6 mm, 100 x 100 mm
Descripción	El perfil de borde de goteo PROTEKTOR de PVC con tejido de fibra de vidrio resistente a los álcalis cosido es adecuado para sistemas de aislamiento térmico exterior para crear un acabado limpio, por ejemplo, en pasos aislados, balcones y alféizares de ventanas.
Gama de productos	Aislamiento térmico
Categoría de producto	Perfiles de conexión y final
Espesor del revoco	6 mm
Gramaje	160 g/m²
Luz de malla	4 x 4 mm
Temperatura de procesamiento	Tejido unilateral que sobresale 10 cm en el extremo de la varilla.
Observación	Tejido unilateral que sobresale 10 cm en el extremo de la varilla.
Número de arancel aduanero	39269097
Etiqueta abierta	Solo se aceptan pedidos de unidades completas.

Número de pedido	Longitud (cm)	Espesor del enlucido	Material	Valor cromático	Unidad de embalaje
114609	250,00	6 mm	PVC rígido con malla de fibra de vidrio	10 - blanco	25 UDS / 13 CAJAS

Esta ficha técnica del producto corresponde al estado actual de desarrollo de nuestros productos y pierde su validez cuando se publica una nueva edición. Asegúrese de utilizar la última edición de esta información. La garantía y la responsabilidad se basan en nuestros Términos y Condiciones Generales. Por favor, siga las pautas de aplicación, montaje y almacenamiento.

Toda la información sin garantía. Sujeto a cambios técnicos! Las imágenes del producto pueden diferir del producto de entrega. Los textos de licitación, las instrucciones de instalación y las declaraciones de conformidad (según sea necesario) se pueden encontrar en nuestra página web de inicio. En caso de discrepancia en los datos de las fichas técnicas por errores de traducción, la versión alemana es la legal y válida. Se encuentra en www.protektor.com. Por el bien del medio ambiente, por favor preste atención para un adecuado reciclaje!