

Fichas Técnicas de los productos



Perfil de Esquina PVC + malla para aislamiento térmico

100 x 150 mm

Número de artículo 3797



Stand: 31.07.2026 | 23:35

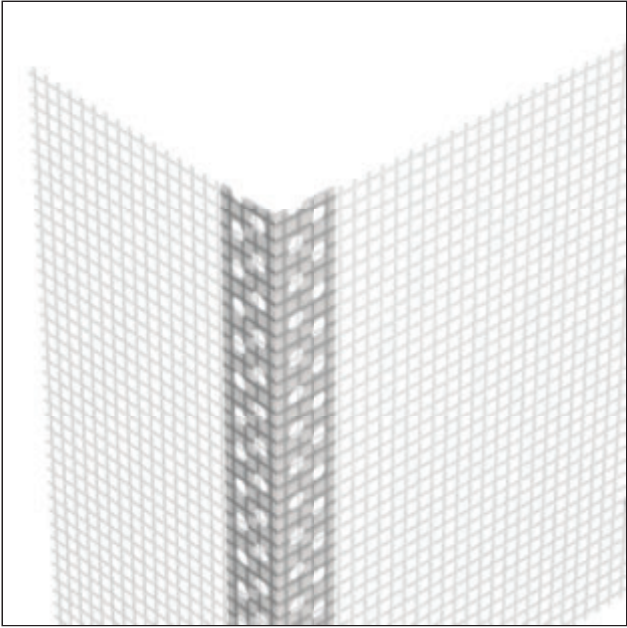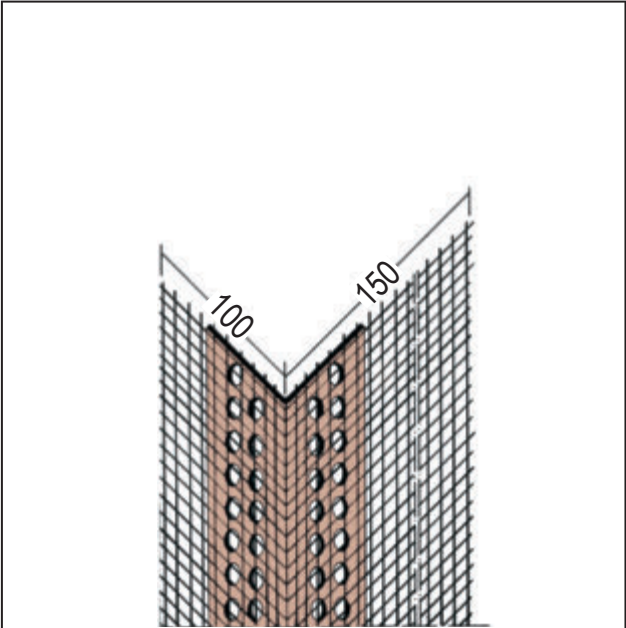

Designación	Perfil de Esquina PVC + malla para aislamiento térmico 100 x 150 mm
Descripción	El ángulo de esquina de tejido PROTEKTOR de PVC duro con tejido de fibra de vidrio resistente a los álcalis es adecuado para aislamientos térmicos.
Gama de productos	Aislamiento térmico
Categoría de producto	Perfiles de borde
Gramaje	145 g/m²
Luz de malla	4 x 4 mm
Temperatura de procesamiento	Tejido unilateral que sobresale 10 cm en el extremo de la varilla.
Observación	Tejido unilateral que sobresale 10 cm en el extremo de la varilla.
Número de arancel aduanero	39259080
Etiqueta abierta	Solo se aceptan pedidos de unidades completas.

Número de pedido	Longitud (cm)	Material	Valor cromático	Unidad de embalaje
111694	250,00	PVC rígido con malla de fibra de vidrio	10 - blanco	100 UDS / 15 CAJAS

Esta ficha técnica del producto corresponde al estado actual de desarrollo de nuestros productos y pierde su validez cuando se publica una nueva edición. Asegúrese de utilizar la última edición de esta información. La garantía y la responsabilidad se basan en nuestros Términos y Condiciones Generales. Por favor, siga las pautas de aplicación, montaje y almacenamiento.

Toda la información sin garantía. Sujeto a cambios técnicos! Las imágenes del producto pueden diferir del producto de entrega. Los textos de licitación, las instrucciones de instalación y las declaraciones de conformidad (según sea necesario) se pueden encontrar en nuestra página web de inicio. En caso de discrepancia en los datos de las fichas técnicas por errores de traducción, la versión alemana es la legal y válida. Se encuentra en www.protektor.com.\r\rPor el bien del medio ambiente, por favor preste atención para un adecuado reciclaje!