
Fichas Técnicas de los productos

Perfil de empalme en U
150-40-15
Número de artículo 4415

Stand: 31.07.2026 | 21:48

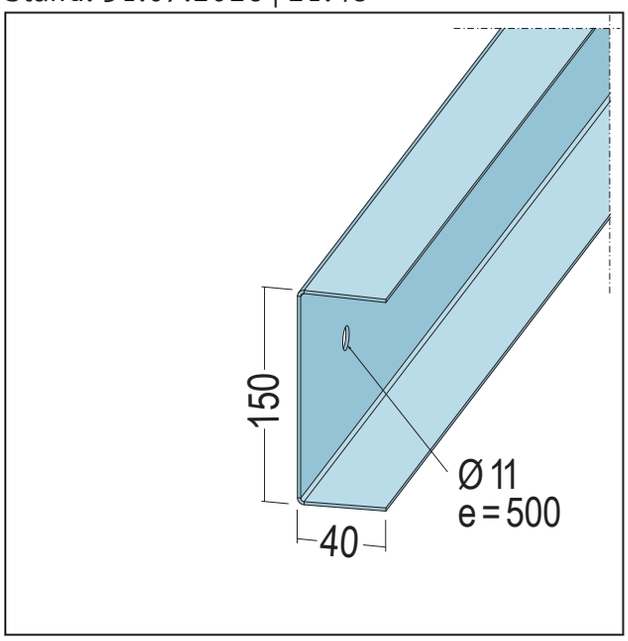

Designación	Perfil de empalme en U 150-40-15
Descripción	Ámbito de aplicación como perfil de unión para paredes o techos libres.
Gama de productos	construcción ligera de acero
Categoria de producto	Aufstockungen - ediRoofUp | Sistemas de Relleno de Fachada – ediWall IF/OS | Sistemas Modulares de Espacios – ediBox | Vigas de Gran Luz – ediBeam | Rehabilitación de Fachadas – ediRenoFa | Obra Nueva – ediBuild | Garajes – ediCarBox | Muros de Carga – ediWall | Techo – ediRoof | Forjado Intermedio – ediFloor
Espesor del material	1,5 mm
Norma EN	EN 1090-1
Ancho del producto	150 mm
Comportamiento al fuego	A1
Capacidad de carga	NPD
Número de arancel aduanero	73089059
Etiqueta abierta	Achat possible à l'unité

Número de pedido	Longitud (cm)	Material	Unidad de embalaje
118858	500,00	S320 GD + ZM	1 UDS / 72 PAQUETE

Esta ficha técnica del producto corresponde al estado actual de desarrollo de nuestros productos y pierde su validez cuando se publica una nueva edición. Asegúrese de utilizar la última edición de esta información. La garantía y la responsabilidad se basan en nuestros Términos y Condiciones Generales. Por favor, siga las pautas de aplicación, montaje y almacenamiento.

Toda la información sin garantía. Sujeto a cambios técnicos! Las imágenes del producto pueden diferir del producto de entrega. Los textos de licitación, las instrucciones de instalación y las declaraciones de conformidad (según sea necesario) se pueden encontrar en nuestra página web de inicio. En caso de discrepancia en los datos de las fichas tecnicas por errores de traduccion, la version alemana es la legal y valida. Se encuentra en www.protektor.com.\r\rPor el bien del medio ambiente, por favor preste atención para un adecuado reciclaje!