
Fichas Técnicas de los productos

Perfil de anclaje con anillo en U
150-175-15
Número de artículo 4615

Stand: 31.07.2026 | 21:34

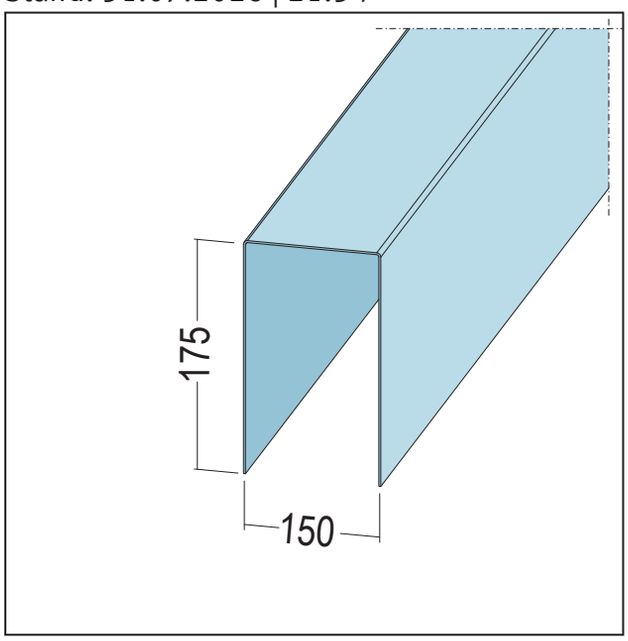

Designación	Perfil de anclaje con anillo en U 150-175-15
Descripción	Ámbito de aplicación como perfil remate superior para muros de carga.
Gama de productos	construcción ligera de acero
Categoria de producto	Aufstockungen - ediRoofUp | Sistemas de Relleno de Fachada – ediWall IF/OS | Sistemas Modulares de Espacios – ediBox | Rehabilitación de Fachadas – ediRenoFa | Obra Nueva – ediBuild | Garajes – ediCarBox | Muros de Carga – ediWall
Espesor del material	1,5 mm
Galvanización	segun la norma
Ancho del producto	150 mm
Comportamiento al fuego	A1
Temperatura de procesamiento	Longitud fija bajo pedido
Número de arancel aduanero	73089098
Etiqueta abierta	Solo se aceptan pedidos de unidades completas.

Número de pedido	Longitud (cm)	Material	Unidad de embalaje
115551	500,00	S320 GD + ZM	1 UDS / 50 UDS

Esta ficha técnica del producto corresponde al estado actual de desarrollo de nuestros productos y pierde su validez cuando se publica una nueva edición. Asegúrese de utilizar la última edición de esta información. La garantía y la responsabilidad se basan en nuestros Términos y Condiciones Generales. Por favor, siga las pautas de aplicación, montaje y almacenamiento.

Toda la información sin garantía. Sujeto a cambios técnicos! Las imágenes del producto pueden diferir del producto de entrega. Los textos de licitación, las instrucciones de instalación y las declaraciones de conformidad (según sea necesario) se pueden encontrar en nuestra página web de inicio. En caso de discrepancia en los datos de las fichas tecnicas por errores de traduccion, la version alemana es la legal y valida. Se encuentra en www.protektor.com.\r\rPor el bien del medio ambiente, por favor preste atención para un adecuado reciclaje!