


Fichas Técnicas de los productos

Perfil Omega C3-C5 universal
48-15,5
Número de artículo 59014



Stand: 31.07.2026 | 13:37

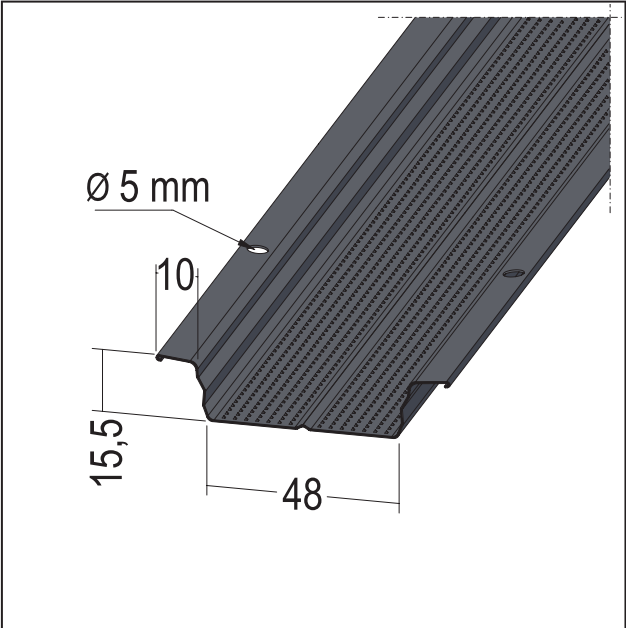

Designación	Perfil Omega C3-C5 universal 48-15,5
Descripción	Campo de aplicación para techos y revestimientos con mayores requisitos de protección contra la corrosión.
Gama de productos	Construcción en seco
Categoría de producto	Protección contra la corrosión Defendo
Espesor del material	0,6 mm
Norma EN	EN 14195:2005/AC:2006
Norma	DIN18182-1
Galvanización	segun la norma
Ancho del producto	48 mm
Recubrimiento del perfil	DIN 18219:2024
Comportamiento al fuego	A1
Temperatura de procesamiento	Similar a RAL 9005
Observación	Prueba de protección contra la corrosión según DIN EN ISO 12944 Parte 6, edición de junio de 2018. Superó la prueba de condensado 720 h y la prueba de niebla salina 720 h.
Número de arancel aduanero	73089059
Etiqueta abierta	Solo se aceptan pedidos de unidades completas.

Número de pedido	Longitud (cm)	Material	Unidad de embalaje
108912	400,00	Chapa de acero, galvanizada con recubrimiento	10 UDS / 20 PAQUETE

Esta ficha técnica del producto corresponde al estado actual de desarrollo de nuestros productos y pierde su validez cuando se publica una nueva edición. Asegúrese de utilizar la última edición de esta información. La garantía y la responsabilidad se basan en nuestros Términos y Condiciones Generales. Por favor, siga las pautas de aplicación, montaje y almacenamiento.

Toda la información sin garantía. Sujeto a cambios técnicos! Las imágenes del producto pueden diferir del producto de entrega. Los textos de licitación, las instrucciones de instalación y las declaraciones de conformidad (según sea necesario) se pueden encontrar en nuestra página web de inicio. En caso de discrepancia en los datos de las fichas técnicas por errores de traducción, la versión alemana es la legal y válida. Se encuentra en www.protektor.com. Por el bien del medio ambiente, por favor preste atención para un adecuado reciclaje!