


Stand: 31.07.2026 | 13:33

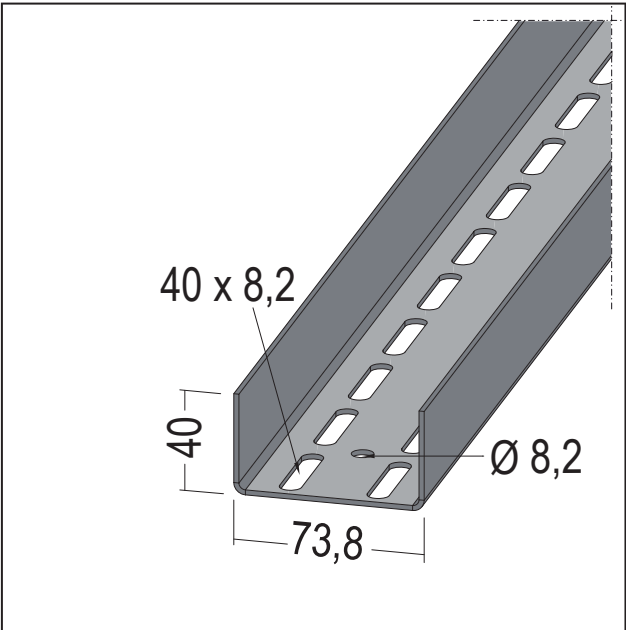

Designación	Montante Reforzado UA Anticorrosivo C3-C5M universal+ UA 75-20
Descripción	Campo de aplicación, tanto para fachadas en el exterior y en el interior como refuerzo en marcos de puertas /ventanas, también en techos para grandes luces, con mayores requisitos de protección anticorrosiva.
Gama de productos	Construcción en seco
Categoría de producto	Protección contra la corrosión Defendo
Espesor del material	2 mm
Norma EN	EN 14195:2005/AC:2006
Norma	DIN18182-1
Galvanización	segun la norma
Ancho del producto	73.8 mm
Recubrimiento del perfil	DIN 18219:2024
Altura del producto	40 mm
Comportamiento al fuego	A2-s1, d0
Temperatura de procesamiento	Similar a RAL 7016
Observación	Prueba de protección contra la corrosión según DIN EN ISO 12944 Parte 6, edición de junio de 2018. Pasaron la prueba de condensado 720 horas y la prueba de niebla salina 1.440 horas.
Número de arancel aduanero	73089059
Etiqueta abierta	Solo se aceptan pedidos de unidades completas.

Número de pedido	Longitud (cm)	Material	Unidad de embalaje
110079	300,00	Chapa de acero, galvanizada con recubrimiento	4 UDS / 25 PAQUETE
110510	350,00	Chapa de acero, galvanizada con recubrimiento	4 UDS / 25 PAQUETE
110080	400,00	Chapa de acero, galvanizada con recubrimiento	4 UDS / 25 PAQUETE
110511	450,00	Chapa de acero, galvanizada con recubrimiento	4 UDS / 25 PAQUETE

Fichas Técnicas de los productos

Montante Reforzado UA Anticorrosivo C3-C5M universal+

UA 75-20

Número de artículo 59020



114735	500,00	Chapa de acero, galvanizada con recubrimiento	4 UDS / 25 PAQUETE
--------	--------	---	--------------------

Esta ficha técnica del producto corresponde al estado actual de desarrollo de nuestros productos y pierde su validez cuando se publica una nueva edición. Asegúrese de utilizar la última edición de esta información. La garantía y la responsabilidad se basan en nuestros Términos y Condiciones Generales. Por favor, siga las pautas de aplicación, montaje y almacenamiento.

Toda la información sin garantía. Sujeto a cambios técnicos! Las imágenes del producto pueden diferir del producto de entrega. Los textos de licitación, las instrucciones de instalación y las declaraciones de conformidad (según sea necesario) se pueden encontrar en nuestra página web de inicio. En caso de discrepancia en los datos de las fichas técnicas por errores de traducción, la versión alemana es la legal y válida. Se encuentra en www.protektor.com. Por el bien del medio ambiente, por favor preste atención para un adecuado reciclaje!