


Fichas Técnicas de los productos

Anclaje directo plano 50
125 mm
Número de artículo 6166



Stand: 31.07.2026 | 09:28

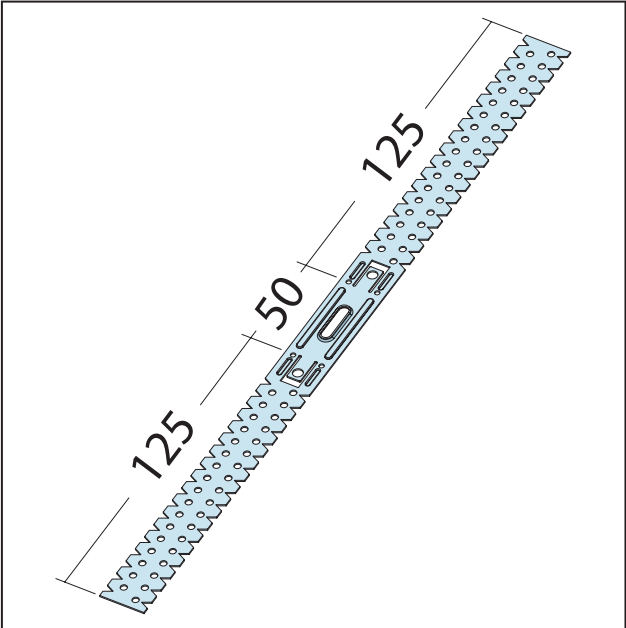

Designación	Anclaje directo plano 50 125 mm
Descripción	Anclaje directo 125x50x30 - plano - 40 Kg.
Gama de productos	Construcción en seco
Categoría de producto	Accesorios para techo y pared
Espesor del material	0,9 mm
Norma EN	EN 13964:2014
Norma	DIN18168-2
Ancho del producto	50 mm
Clase de capacidad de carga	0,40 kN
Comportamiento al fuego	A1
Tratamiento	- Fije el soporte directo a la distancia entre centros requerida utilizando centros de sujeción adecuados. En el medio o en las solapas laterales. - Ajustar el perfil soporte CD a la altura requerida y fijarlo a las pestañas laterales con tornillos adecuados - Doblar sobre las pestañas que sobresalen.
Capacidad de carga	400 N
Número de arancel aduanero	73089059
Etiqueta abierta	Solo se aceptan pedidos de unidades completas.

Número de pedido	Longitud (cm)	Material	Unidad de embalaje
114050	0,00	Chapa de acero galvanizada	100 PZA / 136 CAJAS

Esta ficha técnica del producto corresponde al estado actual de desarrollo de nuestros productos y pierde su validez cuando se publica una nueva edición. Asegúrese de utilizar la última edición de esta información. La garantía y la responsabilidad se basan en nuestros Términos y Condiciones Generales. Por favor, siga las pautas de aplicación, montaje y almacenamiento.

Toda la información sin garantía. Sujeto a cambios técnicos! Las imágenes del producto pueden diferir del producto de entrega. Los textos de licitación, las instrucciones de instalación y las declaraciones de conformidad (según sea necesario) se pueden encontrar en nuestra página web de inicio. En caso de discrepancia en los datos de las fichas técnicas por errores de traducción, la versión alemana es la legal y válida. Se encuentra en www.protektor.com. Por el bien del medio ambiente, por favor preste atención para un adecuado reciclaje!