

Fichas Técnicas de los productos


Perfil LED de superficie flexible

2000 mm

Número de artículo 6544



Stand: 02.08.2026 | 12:56

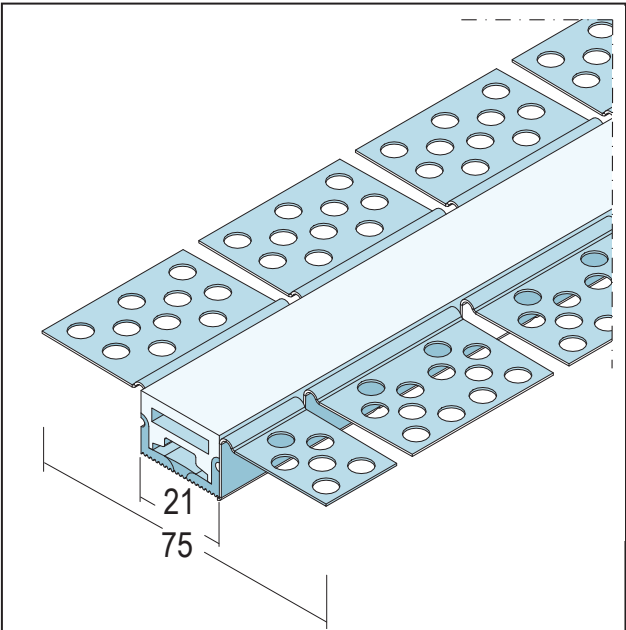

Designación	Perfil LED de superficie flexible 2000 mm
Descripción	Perfil de superficie flexible con tubo de silicona integrado para sujetar tiras de LED. Adecuado para tiras de LED con una anchura máxima de 10 mm y un máximo de 15 vatios/ m. Tiras LED no incluidas. Espesor mínimo del panel 12,5 mm.
Gama de productos	Construcción en seco
Categoría de producto	Luz LED de diseño lumino
Espesor del material	0,6 mm
Comportamiento al fuego	A1
Número de arancel aduanero	72166190
Instrucciones de procesamiento	El tubo LED se coloca en la abertura inferior. El tubo LED flexible se puede utilizar al revés (con la parte inferior hacia arriba) como protección para la espátula.
Etiqueta abierta	Solo se aceptan pedidos de unidades completas.

Número de pedido	Longitud (cm)	Material	Unidad de embalaje
120301	200,00	Acero galvanizado	2 PZA / 60 CAJAS

Esta ficha técnica del producto corresponde al estado actual de desarrollo de nuestros productos y pierde su validez cuando se publica una nueva edición. Asegúrese de utilizar la última edición de esta información. La garantía y la responsabilidad se basan en nuestros Términos y Condiciones Generales. Por favor, siga las pautas de aplicación, montaje y almacenamiento.

Toda la información sin garantía. Sujeto a cambios técnicos! Las imágenes del producto pueden diferir del producto de entrega. Los textos de licitación, las instrucciones de instalación y las declaraciones de conformidad (según sea necesario) se pueden encontrar en nuestra página web de inicio. En caso de discrepancia en los datos de las fichas técnicas por errores de traducción, la versión alemana es la legal y válida. Se encuentra en www.protektor.com. Por el bien del medio ambiente, por favor preste atención para un adecuado reciclaje!