


Fichas Técnicas de los productos

Perfil de juntas de dilatación para interior y exterior
a partir de 14 mm, superficie/esquina
Número de artículo 7523



Stand: 31.07.2026 | 08:16

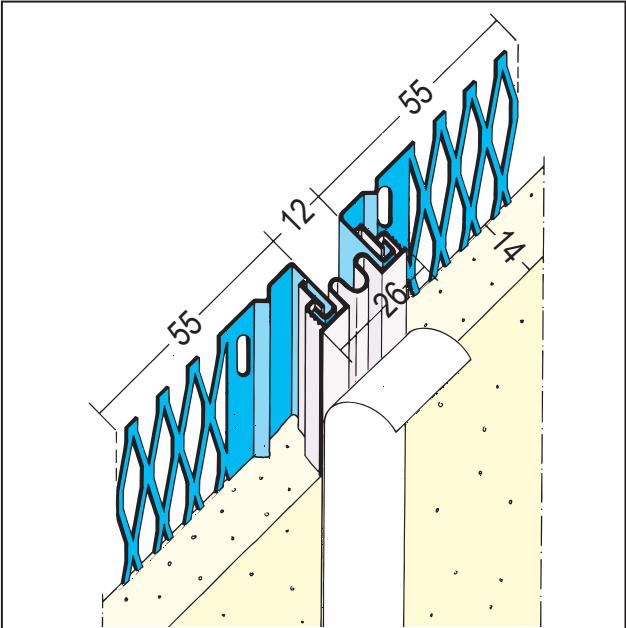

Designación	Perfil de juntas de dilatación para interior y exterior a partir de 14 mm, superficie/esquina
Descripción	El perfil para junta de dilatación PROTEKTOR de acero galvanizado es adecuado para enlucidos interiores y exteriores a partir de 14 mm. La parte central consta de una combinación de PVC duro y blando. El perfil para junta de dilatación se puede utilizar en la superficie y en la esquina interior.
Gama de productos	Revoco interior Revoco exterior
Categoría de producto	Perfiles conjuntos
Tipos de mortero	Yeso de silicato, Yeso aislante, Depositar yeso, Mortero de yeso y mortero que contenga yeso, Enlucido de yeso, Enlucido de cal, Revoque de cemento de cal
Espesor del revoco	14 mm
Norma EN	EN 13658-2
Galvanización	Z 275
Fugenbreite	12 mm
Revisión	La parte central de PVC sólo se puede repasar de forma limitada con revestimientos adecuados. Se requiere la aprobación del fabricante del recubrimiento. Después del enlucido, la tira protectora de juntas se corta por ambos lados, preferiblemente con un cuchillo con hoja ganchuda, y se retira. Precaución: No corte demasiado profundamente en la parte elástica.
Registro de movimientos Tracción/compresión	+4/-3 mm
Aplicaciones	Utilice únicamente verticalmente sobre superficies expuestas a la humedad y al agua.
Comportamiento al fuego	E
Tratamiento	Las uniones de los perfiles para juntas de dilatación, así como las conexiones de los perfiles para juntas de dilatación, deben realizarse de forma adecuada y de acuerdo con las condiciones de uso correspondientes. En exteriores y en zonas expuestas a la humedad, la impermeabilización debe ser responsabilidad del cliente, por ejemplo, utilizando selladores adecuados y compatibles con el sistema, o colocando cintas de sellado precomprimidas. Se deben respetar las especificaciones y las instrucciones de aplicación de los fabricantes de los selladores o cintas de sellado utilizados. Asimismo, se deben tener en cuenta los ámbitos de aplicación específicos del producto y las instrucciones de aplicación del perfil.

Fichas Técnicas de los productos

Perfil de juntas de dilatación para interior y exterior

a partir de 14 mm, superficie/esquina

Número de artículo 7523



Folleto

* Folleto Planificación y aplicación de perfiles metálicos de yeso; Editor: European Trade Association Europrofiles, www.europrofiles.com
* Folleto Planificación y aplicación de perfiles metálicos de yeso; Editor: European Trade Association Europrofiles, www.europrofiles.com
* Folleto Obras de construcción de invierno; Editor: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de

Número de arancel aduanero

73269060

Etiqueta abierta

Solo se aceptan pedidos de unidades completas.

Número de pedido	Longitud (cm)	Espesor del enlucido	Material	Valor cromático	Unidad de embalaje
102511	300,00	14 mm	Acero, galvanizado con revestimiento de PVC	10 - blanco	10 UDS / 24 CAJAS

Esta ficha técnica del producto corresponde al estado actual de desarrollo de nuestros productos y pierde su validez cuando se publica una nueva edición. Asegúrese de utilizar la última edición de esta información. La garantía y la responsabilidad se basan en nuestros Términos y Condiciones Generales. Por favor, siga las pautas de aplicación, montaje y almacenamiento.

Toda la información sin garantía. Sujeto a cambios técnicos! Las imágenes del producto pueden diferir del producto de entrega. Los textos de licitación, las instrucciones de instalación y las declaraciones de conformidad (según sea necesario) se pueden encontrar en nuestra página web de inicio. En caso de discrepancia en los datos de las fichas técnicas por errores de traducción, la versión alemana es la legal y válida. Se encuentra en www.protektor.com.
Por el bien del medio ambiente, por favor preste atención para un adecuado reciclaje!