

Fichas Técnicas de los productos


Perfil de cierre para construcción en seco

15 mm de cartón yeso

Número de artículo 9297



Stand: 30.07.2026 | 20:17

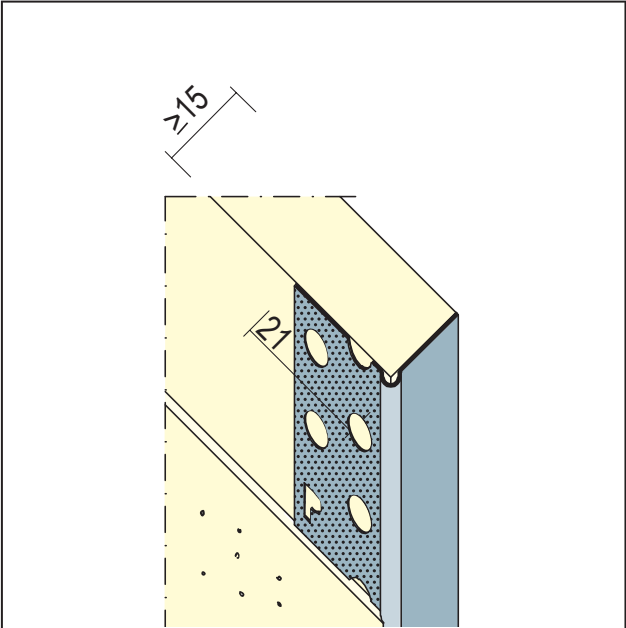

Designación	Perfil de cierre para construcción en seco 15 mm de cartón yeso
Descripción	Con estructura superficial 3D para una mayor estabilidad del perfil y una mejor incrustación del pasta.
Gama de productos	Acabado interior
Categoría de producto	Perfiles de relleno
Tipos de mortero	Enlucido de arcilla, Yeso aislante, Mortero de yeso y mortero que contenga yeso, Mortero de fijación
Espesor del revoco	1 mm
Placa de yeso laminado	15 mm
Norma EN	EN 14353
Comportamiento al fuego	A1
Temperatura de procesamiento	Con estructura de superficie 3D para una mayor estabilidad del perfil y una mejor incrustación del yeso.
Número de arancel aduanero	76042990
Etiqueta abierta	Solo se aceptan pedidos de unidades completas.

Número de pedido	Longitud (cm)	Espesor del enlucido	Material	Unidad de embalaje
106345	250,00	1 mm	Aluminio natural	50 UDS / 250 PAQUETE

Esta ficha técnica del producto corresponde al estado actual de desarrollo de nuestros productos y pierde su validez cuando se publica una nueva edición. Asegúrese de utilizar la última edición de esta información. La garantía y la responsabilidad se basan en nuestros Términos y Condiciones Generales. Por favor, siga las pautas de aplicación, montaje y almacenamiento.

Toda la información sin garantía. Sujeto a cambios técnicos! Las imágenes del producto pueden diferir del producto de entrega. Los textos de licitación, las instrucciones de instalación y las declaraciones de conformidad (según sea necesario) se pueden encontrar en nuestra página web de inicio. En caso de discrepancia en los datos de las fichas técnicas por errores de traducción, la versión alemana es la legal y válida. Se encuentra en www.protektor.com. Por el bien del medio ambiente, por favor preste atención para un adecuado reciclaje!