


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé d'arrêt pour cloisons sèches
12,5 mm GK, Acier Aluzinc
Art no. 10883



Statut: 01.08.2026 | 09:33

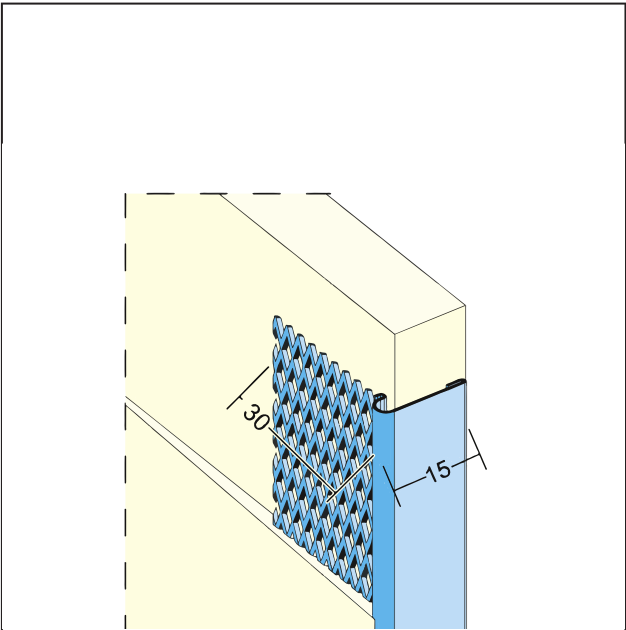

Désignation	Profilé d'arrêt pour cloisons sèches 12,5 mm GK, Acier Aluzinc
Description	Profilé d'extrémité en tôle d'acier avec revêtement aluzinc 12,5 mm pour remplissage pour construction sèche.
Zone de produits	Aménagement intérieur
Catégorie de produit	Profilés de remplissage
Épaisseur de plâtre	2 mm
GK/Plaque	12,5 mm
Épaisseur du matériau	0,33 mm
Norme EN	EN 14353
Galvanisation	AZ 150
Réaction au feu	A1
Numéro de tarif douanier	72166110
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	Verpackungseinheit
115337	305,00	2 mm	Acier, aluzinc	50 UTE / 65 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!