


# FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Cornière d'angle avec treillis renforcé p. isolation therm.  
120 x 80 mm  
Art no. 1092



Statut: 01.08.2026 | 09:30

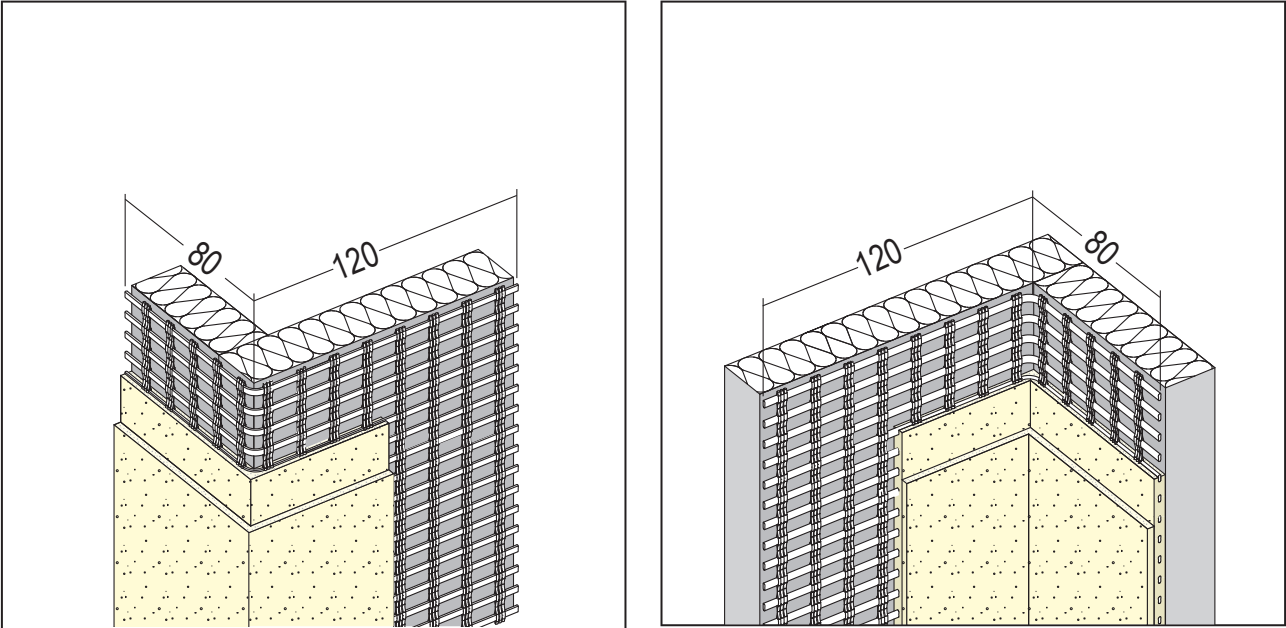

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Désignation              | Cornière d'angle avec treillis renforcé p. isolation therm. 120 x 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Description              | Cornière d'angle en tissu blindé résistant aux alcalis, 320 g/m², blanc, largeur de mailles 20 x 18 mm, pour coins extérieurs et intérieurs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zone de produits         | Isolation thermique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Catégorie de produit     | Cornières d'angle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Poids surfacique         | 320 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ouverture de maille      | 18 x 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Remarque                 | <p>Résistance à la déchirure par tranche de 5 cm :<br/>État à la livraison<br/>Résistance à la déchirure chaîne (N/5cm) 4340 N<br/>Dilatation à la force de traction maximale 2,2 \%</p> <p>Résistance à la déchirure trame (N/5cm) 9876 N<br/>Dilatation à la force de traction maximale 1,8 \%</p> <p>Après 28 jours de stockage dans une solution à 5 \% d'hydroxyde de sodium<br/>Résistance à la déchirure chaîne (N/5cm) 2843 N<br/>Dilatation à la force de traction maximale 2,1 \%</p> <p>Résistance à la déchirure trame (N/5cm) 6586 N<br/>Dilatation à la force de traction maximale 1,6 \%</p> |
| Numéro de tarif douanier | 70199000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Étiquette ouverte        | Vente uniquement par unités d'emballage complètes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| N° d'article | Longueur (cm) | Matière                                       | valeur de couleur | Verpackungseinheit |
|--------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 102309       | 260,00        | Tissu de fibre de verre résistant aux alcalis | 10 - blanc        | 50 UTE / 24 CAR    |

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

# FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Cornière d'angle avec treillis renforcé p. isolation therm.

120 x 80 mm

Art no. 1092



Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!