


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé d'insertion pour cloisons sèches
12,5 mm GK
Art no. 1121



Statut: 01.08.2026 | 09:18

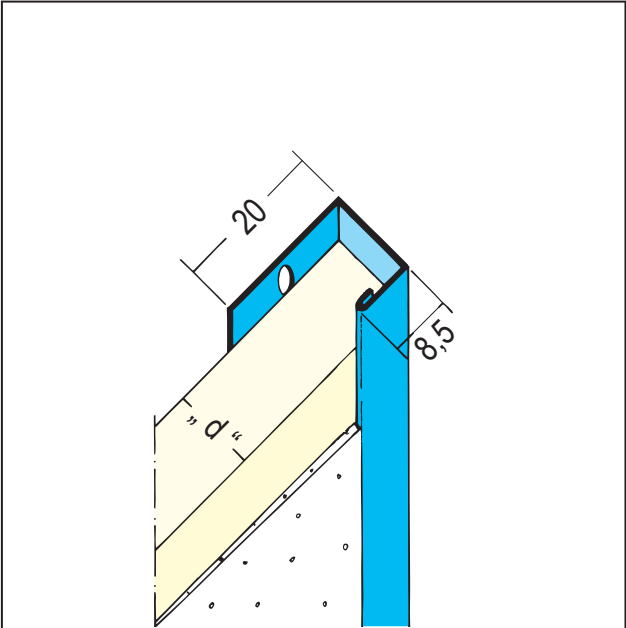

Désignation	Profilé d'insertion pour cloisons sèches 12,5 mm GK
Description	Profilés enfichables en tôle d'acier galvanisé pour différentes épaisseurs de plaques de plâtre, raccords et finitions.
Zone de produits	Aménagement intérieur
Catégorie de produit	Profilés de remplissage
Épaisseur de plâtre	1 mm
GK/Plaque	12,5 mm
Norme EN	EN 14353
Réaction au feu	E
Traitement	Profilé ne pas l'enduire entièrement.
Numéro de tarif douanier	72169180
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	valeur de couleur	Verpackungseinheit
106574	250,00	1 mm	Acier galvanisé avec couche de base blanche	10 - blanc	25 UTE / 90 BTS
106575	300,00	1 mm	Acier galvanisé avec couche de base blanche	10 - blanc	25 UTE / 70 BTS

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!