

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT



Profilé d'insertion pour cloisons sèches

15 mm GK

Art no. 1122



Statut: 27.07.2024 | 01:07

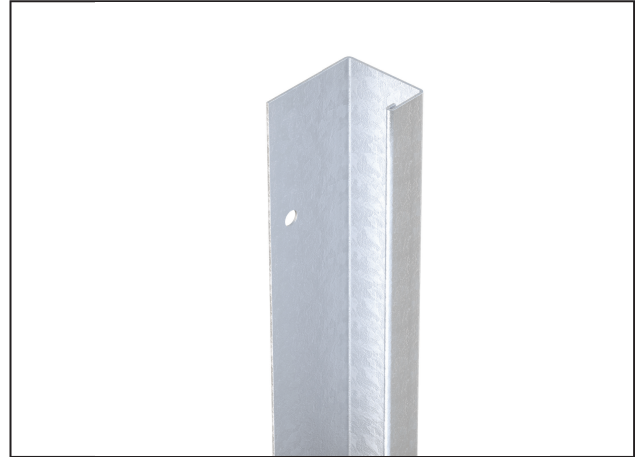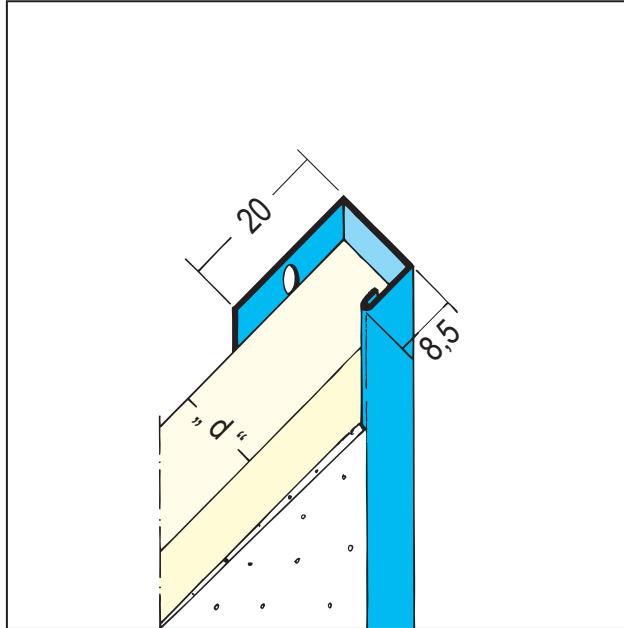

| | |
|-----------------------------|---|
| Désignation | Profilé d'insertion pour cloisons sèches 15 mm GK |
| Zone de produits | Intérieur |
| Catégorie de produit | Profilés de remplissage |
| Épaisseur de plâtre | 1 mm |
| Matière | Acier galvanisé avec couche de base blanche |
| GK/Plaque | 15 mm |
| Norme EN | EN 14353 |
| Longueur du produit | 250 cm |
| Réaction au feu | E |
| Couleur | 10, blanc |
| Paquet | 25 UTE / 70 BTS |

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!