

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT



Profilé d'arrêt pour cloisons sèches

12,5 mm GK

Art no. 11311



Statut: 27.09.2024 | 02:09

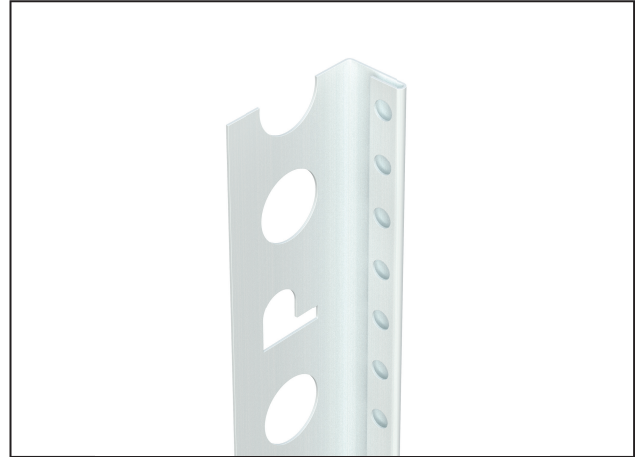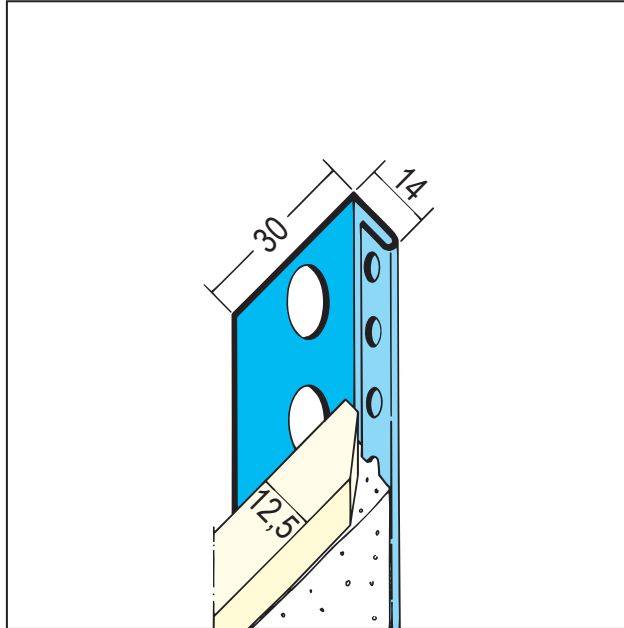

Désignation	Profilé d'arrêt pour cloisons sèches 12,5 mm GK
Description	Abschlussprofil mit Spachtellochung für Gipskartonplatten 12,5 mm.
Zone de produits	Intérieur
Catégorie de produit	Profilés de remplissage Profilés de conception
Types de mortier	Enduit au silicate, Renforcement orgue en plâtre, Plâtre isolant, Dépôt de plâtre, Mortiers de plâtre et mortiers contenant du plâtre, Plâtre, Enduit à la chaux, Lime ciment de plâtre, Enduit d'argile
Épaisseur de plâtre	1 mm
Matière	Acier galvanisé avec couche de base blanche
GK/Plaque	12,5 mm
Norme EN	EN 14353
Longueur du produit	300 cm
Réaction au feu	E
Couleur	10, blanc
Paquet	25 UTE / 80 BTS

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!