


Statut: 02.08.2026 | 21:03

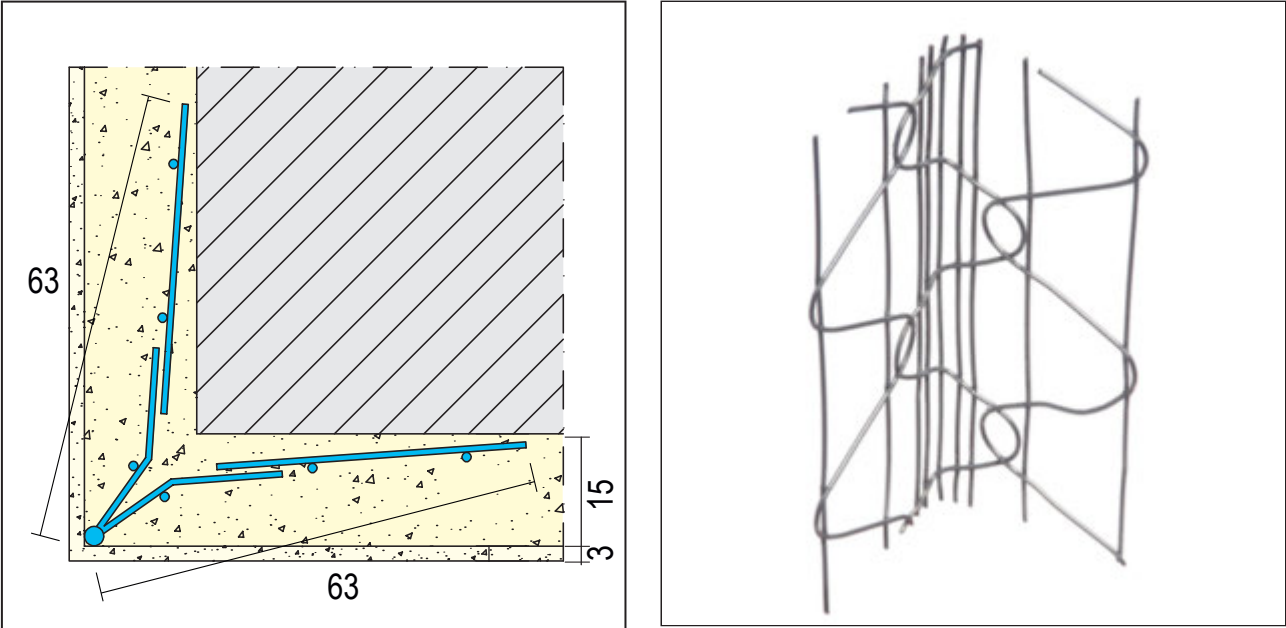

Désignation	Profilé en fils soudés pour enduit int. et ext. (APE) de 15 mm
Description	Règle à fil métallique Widra® APE en acier inoxydable, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 15 mm. Particulièrement adaptée aux enduits de base grossiers ou aux exigences particulières en matière d'adhérence de l'enduit. Convient également aux surfaces exposées à l'humidité.
Zone de produits	Enduit intérieur Pièces humides Enduit extérieur
Catégorie de produit	Cornières d'angle Zones humides à W2-I Zones humides à W3-I
Épaisseur de plâtre	15 mm
Norme EN	EN 13658-2
Longueur des côtés	63 x 63 mm
Domaines d'application	Pour les salles d'escrime avec classe d'exposition à l'eau jusqu'à W3-I.
Réaction au feu	A1
Numéro de tarif douanier	73262000
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	Verpackungseinheit
142934	295,00	15 mm	Acier inoxydable	40 UTE / 20 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!