


Statut: 02.08.2026 | 20:58

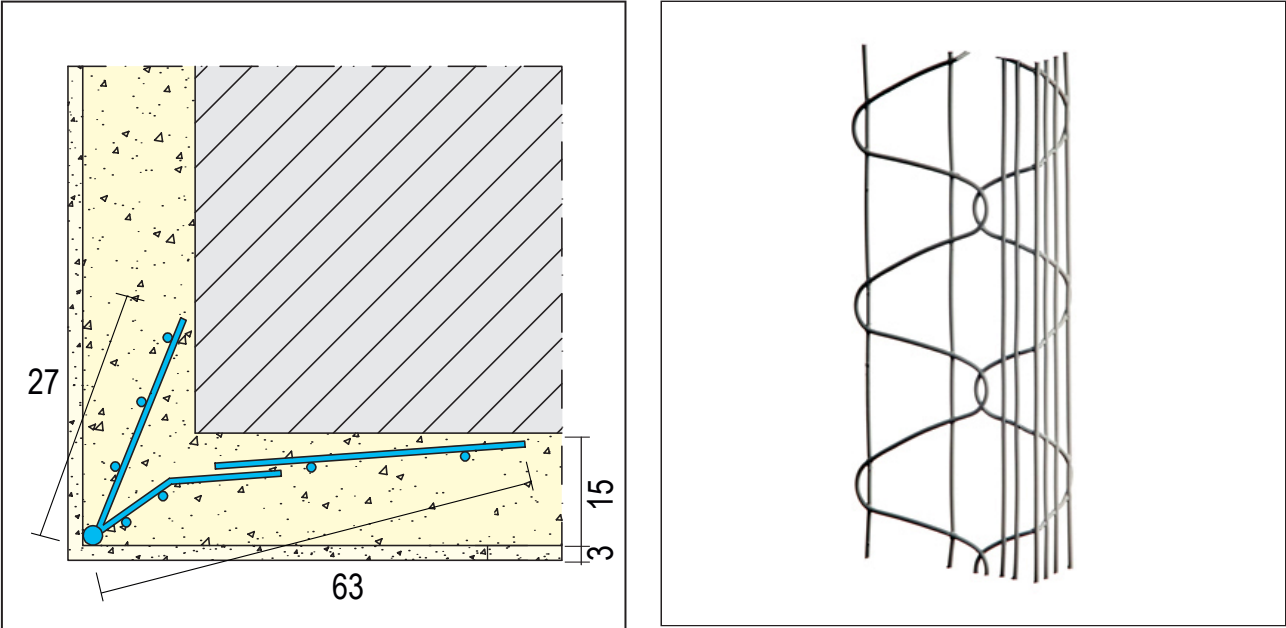

Désignation	Profilé en fils soudés pour enduit int. et ext. (APA) de 15 mm
Description	Cornière à fil métallique Widra® APA en acier galvanisé, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 15 mm, idéale pour une utilisation sur les embrasures de fenêtres et de portes étroites grâce à la longueur asymétrique de ses côtés. Particulièrement adaptée aux enduits de base grossiers ou aux exigences particulières en matière d'adhérence de l'enduit.
Zone de produits	Enduit intérieur Enduit extérieur
Catégorie de produit	Cornières d'angle
Types de mortier	Enduit au silicate, Plâtre isolant, Dépôt de plâtre, Mortiers de plâtre et mortiers contenant du plâtre, Plâtre, Enduit à la chaux, Lime ciment de plâtre
Épaisseur de plâtre	15 mm
Norme EN	EN 13658-2
Galvanisation	200 g/m²
Longueur des côtés	27 x 63 mm
Domaines d'application	Particulièrement adapté aux encadrements de fenêtres et de portes étroits.
Réaction au feu	A1
Apparence	Longueurs des côtés inégales.
Traitement	Les bords profilés galvanisés à l'extérieur doivent être recouverts d'au moins 3 mm d'enduit minéral.
Numéro de tarif douanier	73262000
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	Verpackungseinheit
142937	225,00	15 mm	Acier, galvanisé	40 UTE / 40 CAR
142936	260,00	15 mm	Acier, galvanisé	40 UTE / 40 CAR
142935	295,00	15 mm	Acier, galvanisé	40 UTE / 40 CAR

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé en fils soudés pour enduit int. et ext. (APA)

de 15 mm

Art no. 11532



Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!