


Statut: 02.08.2026 | 21:04

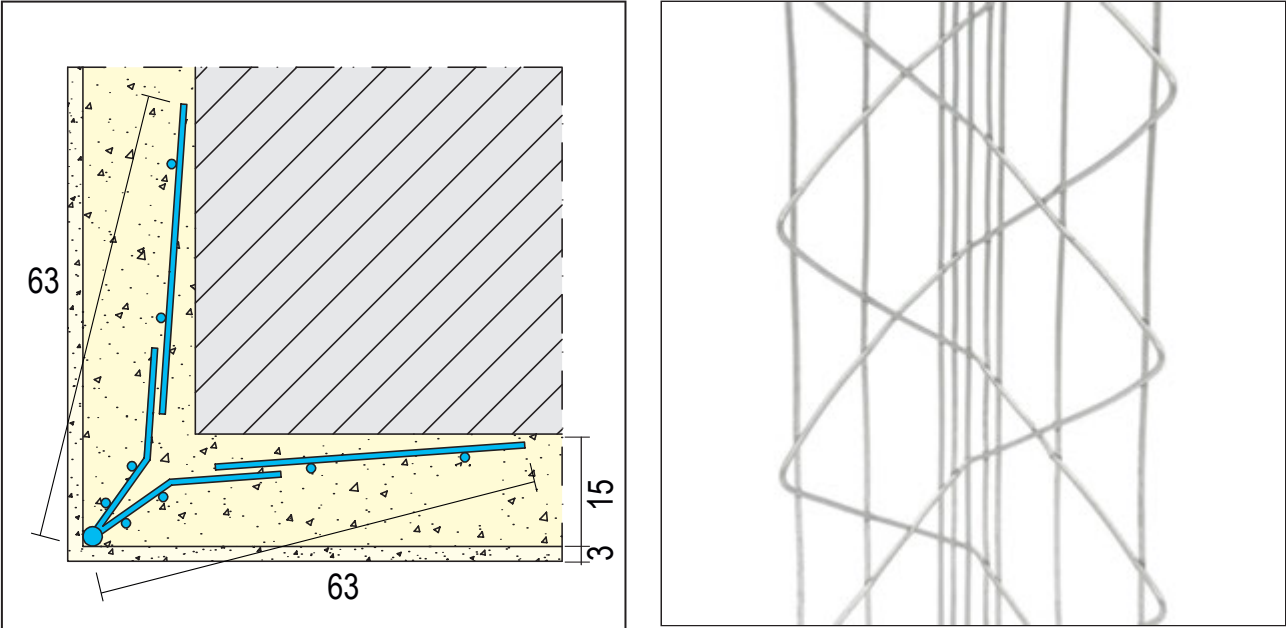

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Désignation                | Profilé en fils soudés pour enduit int. et ext. (APP) de 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Description                | Cornière à fil métallique Widra® APP en acier galvanisé avec revêtement polyester blanc (revêtement duplex) pour une protection supplémentaire contre la corrosion, pour les enduits intérieurs et extérieurs à partir de 15 mm. Particulièrement adaptée aux enduits de base grossiers ou aux exigences particulières en matière d'adhérence de l'enduit. |
| Zone de produits           | Enduit intérieur   Enduit extérieur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Catégorie de produit       | Cornières d'angle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Épaisseur de plâtre        | 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Norme EN                   | EN 13658-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Galvanisation              | 200 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Longueur des côtés         | 63 x 63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Réaction au feu            | A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Numéro de tarif douanier   | 73262000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Instructions de traitement | Lors de l'utilisation de profilés galvanisés avec revêtement, un recouvrement d'au moins l'épaisseur du mortier liquide est nécessaire. Il convient de viser un recouvrement de l'épaisseur du grain.                                                                                                                                                      |
| Étiquette ouverte          | Vente uniquement par unités d'emballage complètes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| N° d'article | Longueur (cm) | Épaisseur d'enduit | Matière                                     | valeur de couleur | Verpackungseinheit |
|--------------|---------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 142980       | 260,00        | 15 mm              | Acier galvanisé avec couche de base blanche |                   | 40 UTE / 40 CAR    |
| 142942       | 295,00        | 15 mm              | Acier galvanisé avec couche de base blanche | 10 - blanc        | 40 UTE / 40 CAR    |

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

# FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé en fils soudés pour enduit int. et ext. (APP)

de 15 mm

Art no. 11572



Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!