

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT



Profilé en fils soudés pour enduit int. et ext.(APB)

de 15 mm

Art no. 11582



Statut: 06.07.2026 | 21:38

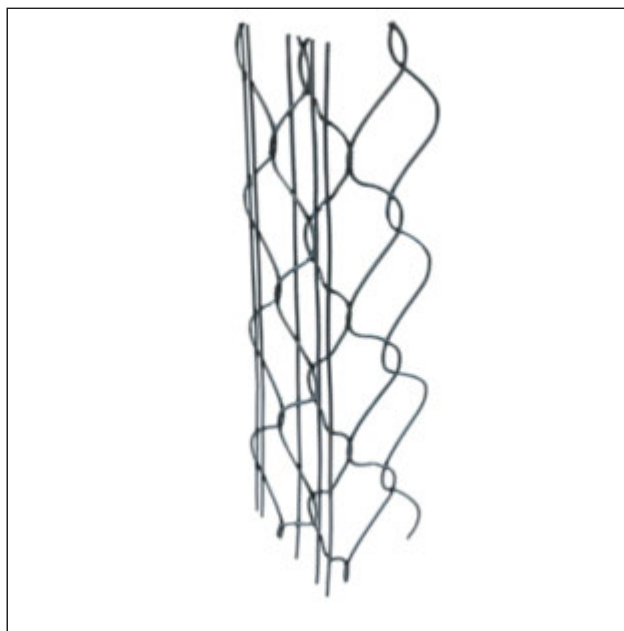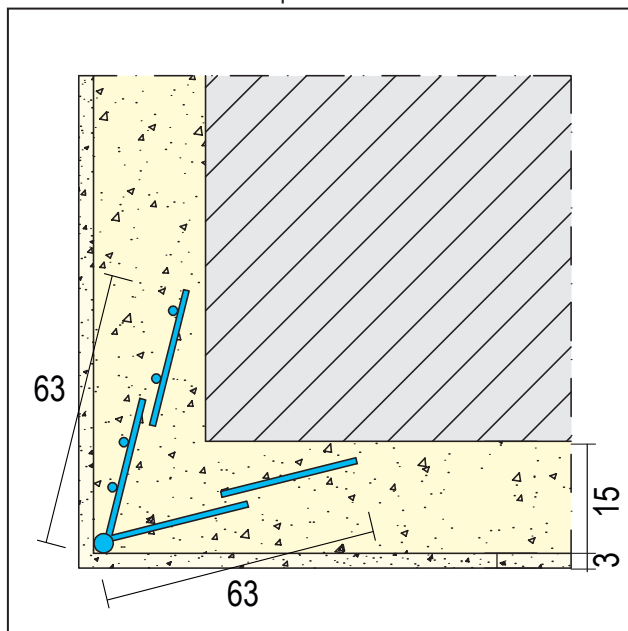

Désignation	Profilé en fils soudés pour enduit int. et ext.(APB) de 15 mm
Description	Angle de redressement Widra® APB en acier galvanisé, sans fils longitudinaux d'un côté, pour les constructions courbes dans les enduits intérieurs et extérieurs à partir de 15 mm. Particulièrement adapté aux enduits de base grossiers ou aux exigences particulières en matière d'adhérence de l'enduit.
Zone de produits	Enduit intérieur Enduit extérieur
Catégorie de produit	Cornières d'angle
Épaisseur de plâtre	15 mm
Norme EN	EN 13658-2
Galvanisation	200 g/m²
Longueur des côtés	63 x 63 mm
Domaines d'application	Particulièrement adapté aux constructions arquées.
Réaction au feu	A1
Numéro de tarif douanier	73262000
Instructions de traitement	Les bords profilés galvanisés à l'extérieur doivent être recouverts d'au moins 3 mm d'enduit minéral.
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	Verpackungseinheit
142943	295	15 mm	Acier, galvanisé	40 UTE / 20 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!