


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé d'arrêt pour enduit intérieur
10 mm, Acier Aluzinc
Art no. 1212A



Statut: 01.08.2026 | 21:27

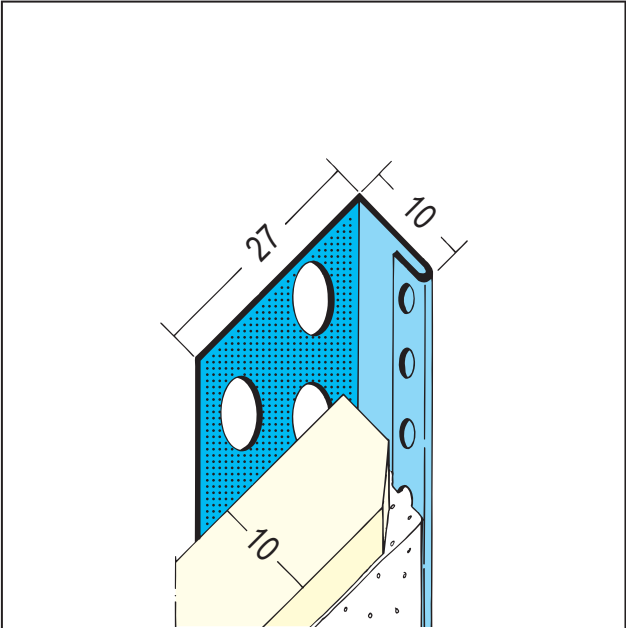

Désignation	Profilé d'arrêt pour enduit intérieur 10 mm, Acier Aluzinc
Description	Profilé d'extrémité en tôle d'acier avec revêtement aluzinc avec trous de remplissage pour plaque de plâtre 10 mm.
Zone de produits	Enduit intérieur
Catégorie de produit	Profilés d'arrêt
GK/Plaque	10 mm
Norme EN	EN 13658-1
Galvanisation	AZ 150
Réaction au feu	A1
Numéro de tarif douanier	72169180
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Matière	Verpackungseinheit
115765	300,00	Acier, aluzinc	25 UTE / 100 BTS

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!