

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT



Profilé de joint coulissant pour enduit extérieur

14 mm

Art no. 1240



Statut: 01.08.2026 | 08:38

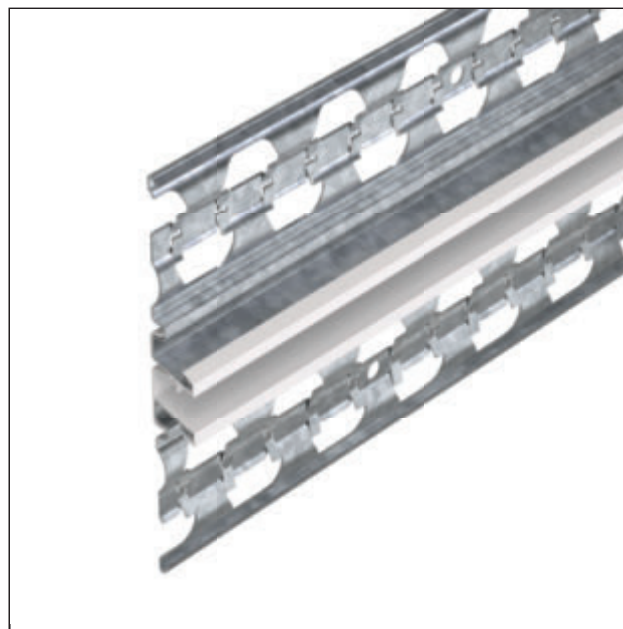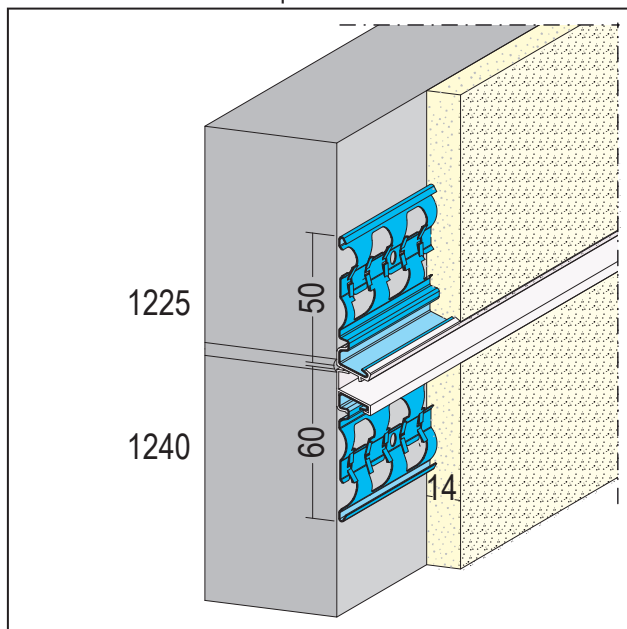

Désignation	Profilé de joint coulissant pour enduit extérieur 14 mm
Description	Profilé de joint à palier coulissant en acier galvanisé, avec revêtement en PVC pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 14 mm. Le revêtement en PVC protège contre l'abrasion et la corrosion. Le profilé de joint à palier coulissant se compose de la partie inférieure 1240 et de la partie supérieure profilé de socle 1225.
Zone de produits	Enduit extérieur
Catégorie de produit	Joint profilés
Types de mortier	Enduit au silicate, Plâtre isolant, Dépôt de plâtre, Enduit à la chaux, Lime ciment de plâtre
Épaisseur de plâtre	14 mm
Norme EN	EN 13658-2
Réaction au feu	E
Traitement	Positionnez le bord supérieur du profilé 1240 au ras du palier lisse. Disposez les joints de profilés sur environ 60 cm. Repoussez les parties métalliques d'environ 10 mm au niveau des ongles et remplissez les coins avec un composé élastique permanent. Ne recouvrez pas les revêtements en PVC car il existe un risque de migration d'humidité. Les jonctions entre profilés ainsi que les raccords des profilés de dilatation doivent être réalisés dans les règles de l'art et en fonction des contraintes auxquelles ils sont soumis. À l'extérieur et dans les zones exposées à l'humidité, l'étanchéité doit être assurée par le maître d'ouvrage, par exemple à l'aide de mastics adaptés et compatibles avec le système, ou en posant des bandes d'étanchéité précomprimées. Les indications et consignes de mise en œuvre fournies par les fabricants des mastics ou des bandes d'étanchéité utilisés doivent être respectées. Les domaines d'application spécifiques au produit et les consignes de mise en œuvre du profilé doivent également être pris en compte.
Brochure	* Fiche technique Planification et application des profilés métalliques pour enduits ; éditeur : Association professionnelle européenne Europrofiles, www.europrofiles.com * Fiche technique Planification et application des profilés métalliques pour enduits ; éditeur : Association professionnelle européenne Europrofiles, www.europrofiles.com * Fiche technique Chantiers d'hiver ; éditeur : Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
Numéro de tarif douanier	73269060
Instructions de traitement	1. Positionnez le bord supérieur du profilé 1240 au ras du palier lisse. 2. Disposez les joints de profilés sur environ 60 cm. 3. Repoussez les parties métalliques d'environ 10 mm au niveau des ongles et remplissez les coins avec un composé élastique permanent. 4. Ne recouvrez pas les revêtements en PVC car il existe un risque de migration d'humidité.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé de joint coulissant pour enduit extérieur

14 mm

Art no. 1240



Étiquette ouverte

Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	valeur de couleur	Verpackungseinheit
107608	300,00	14 mm	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	10 - blanc	25 UTE / 40 BTS

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!