

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT


Profilé d'arrêt pour enduit isolation thermique

30 mm

Art no. 1283



Statut: 01.08.2026 | 08:28

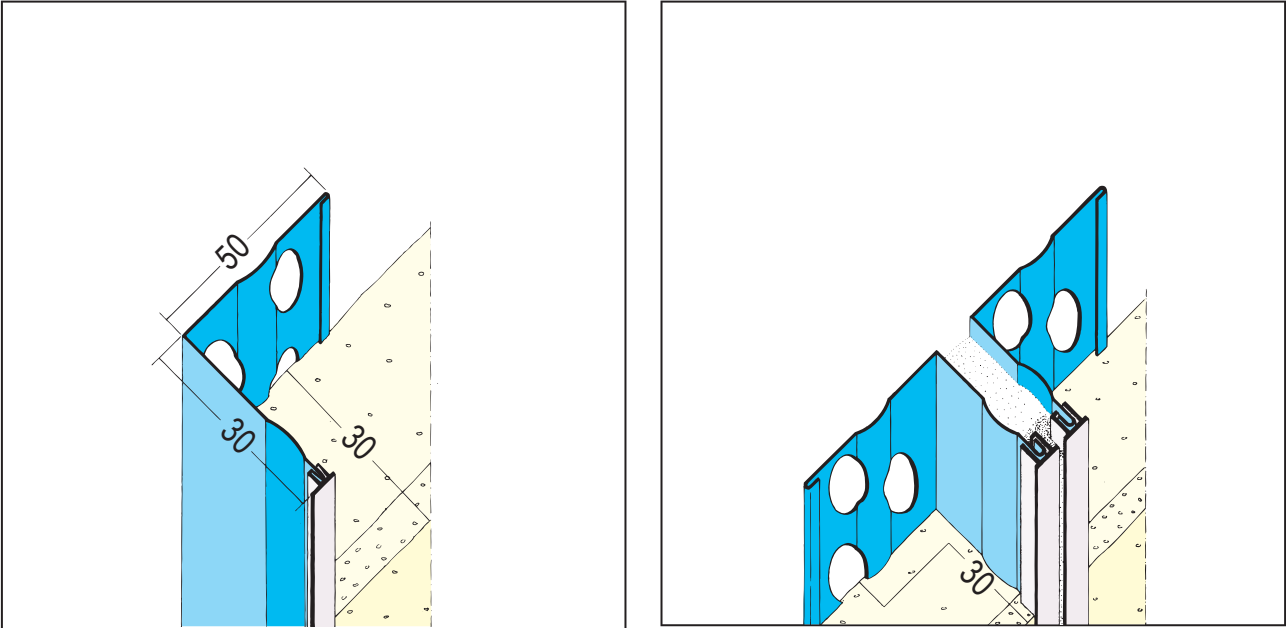

Désignation	Profilé d'arrêt pour enduit isolation thermique 30 mm
Description	Profilé de finition en acier galvanisé, avec revêtement en PVC, pour enduits à isolation thermique. Convient à la réalisation de joints de mouvement en installation par paires. Le joint visible est fermé avec un profilé de remplissage à l'arrière et avec une masse durablement élastique à l'avant. Sur les surfaces exposées à l'humidité et à l'eau, installer uniquement à la verticale. La section centrale ne peut être recouverte que dans certaines conditions.
Zone de produits	Enduit intérieur Enduit extérieur Isolation thermique
Catégorie de produit	Profilés d'arrêt Cornières d'angle Profilés pour l'enduit d'isolation thermique
Types de mortier	Enduit au silicate, Plâtre isolant, Dépôt de plâtre, Mortiers de plâtre et mortiers contenant du plâtre, Plâtre, Enduit à la chaux, Lime ciment de plâtre
Épaisseur de plâtre	30 mm
Norme EN	EN 13658-2
Révision	Convient à la réalisation de joints de mouvement. Le joint visible est fermé avec un profilé de remplissage à l'arrière et avec une masse durablement élastique à l'avant. Les surfaces visibles en PVC ne peuvent être traitées avec des revêtements appropriés que dans certaines conditions avec des revêtements appropriés. L'approbation du fabricant du revêtement est requise.
Réaction au feu	E
Numéro de tarif douanier	72169180
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	valeur de couleur	Verpackungseinheit
101019	300,00	30 mm	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	10 - blanc	15 UTE / 55 BTS

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé d'arrêt pour enduit isolation thermique

30 mm

Art no. 1283



Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!