

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT


Profilé de départ et de linteau pour enduit isolation therm.

50 mm

Art no. 1295



Statut: 12.09.2026 | 08:50

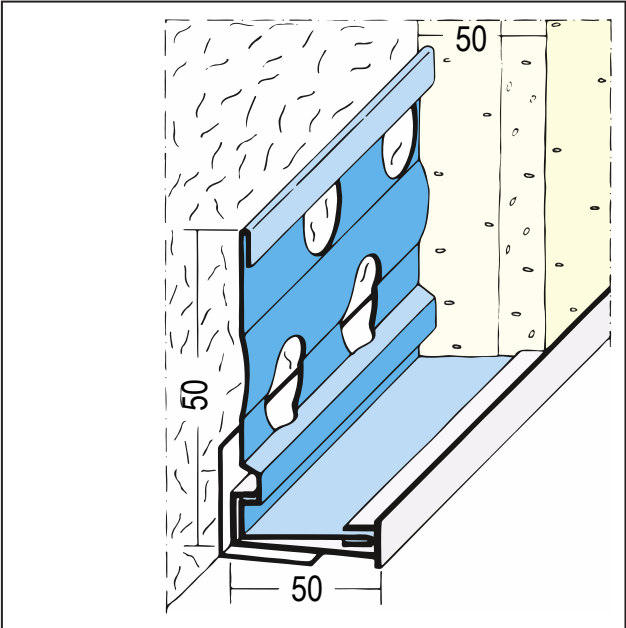

Désignation	Profilé de départ et de linteau pour enduit isolation therm. 50 mm
Description	Profilés d'arête, de socle et de linteau en acier galvanisé avec revêtement en PVC pour la limitation exacte des surfaces d'enduit isolant. Profilés de socle et de linteau pour la réalisation de raccords horizontaux.
Zone de produits	Enduit extérieur Isolation thermique
Catégorie de produit	Profilés de base Profilés pour l'enduit d'isolation thermique
Types de mortier	Enduit au silicate, Plâtre isolant, Dépôt de plâtre, Mortiers de plâtre et mortiers contenant du plâtre, Plâtre, Enduit à la chaux, Lime ciment de plâtre
Épaisseur de plâtre	50 mm
Norme EN	EN 13658-2
Réaction au feu	B-s3, d0
Numéro de tarif douanier	72169180
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	valeur de couleur	Verpackungseinheit
101052	300,00	50 mm	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	10 - blanc	15 UTE / 40 BTS

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!