


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé de raccord avec joint creux pour cloisons sèches
12,5 mm GK
Art no. 1314



Statut: 01.08.2026 | 04:56

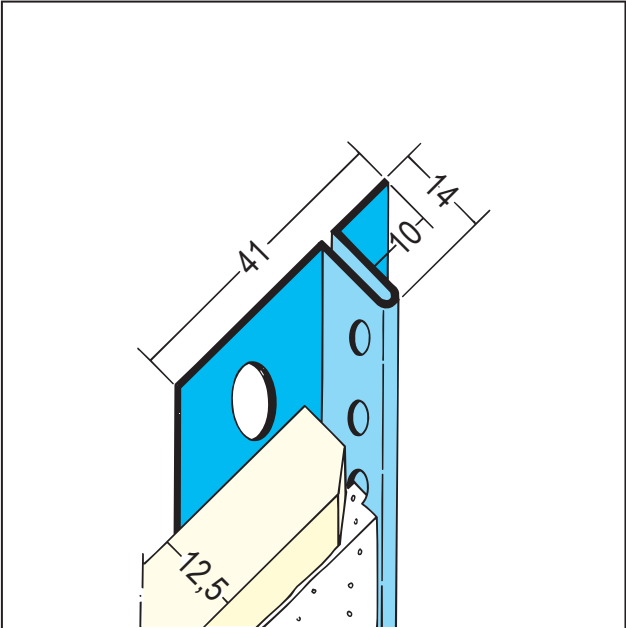

Désignation	Profilé de raccord avec joint creux pour cloisons sèches 12,5 mm GK
Description	Profilé de finition en acier galvanisé pour installation sous plaque de plâtre, avec un joint creux de 10 mm. Pour réaliser des finitions enduites d'un côté, par exemple dans le domaine des raccords coulissants de plafonds ou de murs, pour les plaques de plâtre de 12,5 mm.
Zone de produits	Aménagement intérieur
Catégorie de produit	Profilés de conception
Épaisseur de plâtre	1 mm
GK/Plaque	12,5 mm
Norme EN	EN 14353
Norme	EN 13658-1
Réaction au feu	A1
Joint d'ombre	10 mm
Numéro de tarif douanier	72169180
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	Verpackungseinheit
101150	250,00	1 mm	Acier, galvanisé	15 UTE / 95 BTS
101156	300,00	1 mm	Acier, galvanisé	15 UTE / 95 BTS

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!