

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT


Cheville avec rondelle de retenue

60 mm

Art no. 1433



Statut: 01.08.2026 | 04:38

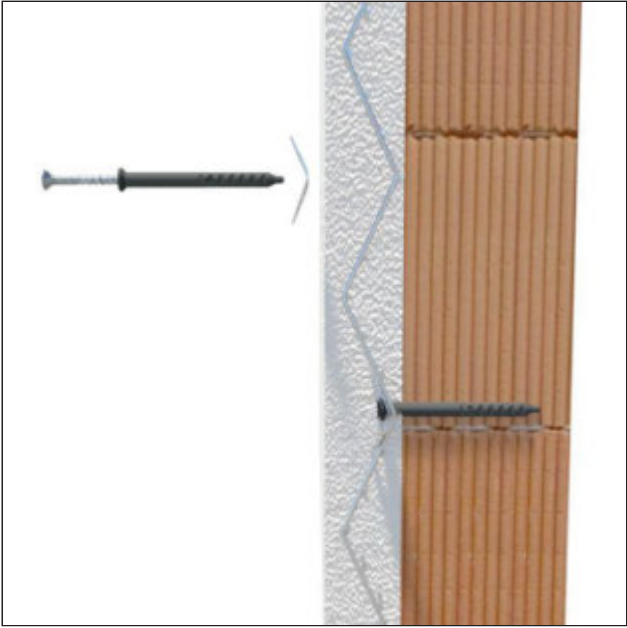

Désignation	Cheville avec rondelle de retenue 60 mm
Description	Set de fixation prémonté, composé d'une cheville en plastique, d'une rondelle en forme d'onde et d'une vis, pour les nattes de support d'enduit isolant 1432 type Welnet® 30.
Zone de produits	Enduit intérieur Enduit extérieur
Catégorie de produit	Base en plâtre
Domaines d'application	Set de fixation composé d'une cheville en plastique, d'une rondelle en forme d'onde et d'une vis, pour les nattes de support d'enduit isolant 1432 type Welnet® 30.
Souterrain	Support porteur, béton, KS, béton cellulaire, etc.
Traitement	La fixation se fait toujours dans le creux de l'onde du matelas support d'enduit isolant 1432.
Consommation	Il faut au moins 9 chevilles par m² de tapis de support d'enduit isolant.
Autres caractéristiques techniques	Diamètre du trou de forage : 6 mm Profondeur de perçage : min. 45 mm et max. 60 mm Profondeur d'encastrement : min. 35 mm Épaisseur du montage : max. 25 mm Diamètre de la rondelle de maintien : 36 mm
Numéro de tarif douanier	73181558
Instructions de traitement	Il faut au moins 9 chevilles par m² de tapis de support d'enduit isolant. La fixation s'effectue toujours dans le creux de l'onde du matelas de support d'enduit isolant.
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Matière	Verpackungseinheit
113649	0,00	Acier, galvanisé	250 UTE / 10 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Cheville avec rondelle de retenue

60 mm

Art no. 1433



Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!