


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Treillis pour enduit extérieur
13 x 13 mm, 130 g/m²
Art no. 14928



Statut: 02.08.2026 | 09:24

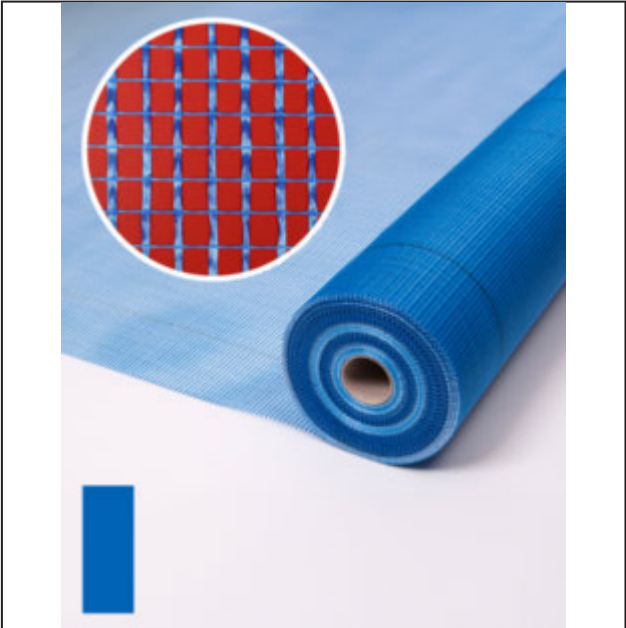

Désignation	Treillis pour enduit extérieur 13 x 13 mm, 130 g/m²
Description	Tissu pour l'armature des enduits de base à l'extérieur. Utilisable pour l'armature de surfaces et aux jonctions, par exemple au niveau des raccords muraux, des changements de matériaux, des fentes murales, des caissons de volets roulants, etc. Résistant aux alcalis, indéformable, sans plastifiants.
Zone de produits	Enduit extérieur
Catégorie de produit	Base en plâtre
Norme EN	EAD 040016-01-0404
Poids surfacique	130 g/m²
Ouverture de maille	13 x 13 mm
Dimension du tissu	33 cm x 100 m
Réaction au feu	ka
Stockage	Conserver dans un endroit sec, frais, à l'abri du gel, des rayons UV et des dommages mécaniques, dans son emballage d'origine.
Numéro de tarif douanier	70196600
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Matière	valeur de couleur	Verpackungseinheit
120222	10 000,00	Fibre de verre	S6 - bleu brillant	100 M2 / 36 TIG

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!