

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT


Support d'enduits intérieurs et extérieurs (Stucanet® S)

Acier galvanisé, 240 x 70 cm

Art no. 17710



Statut: 01.08.2026 | 04:26

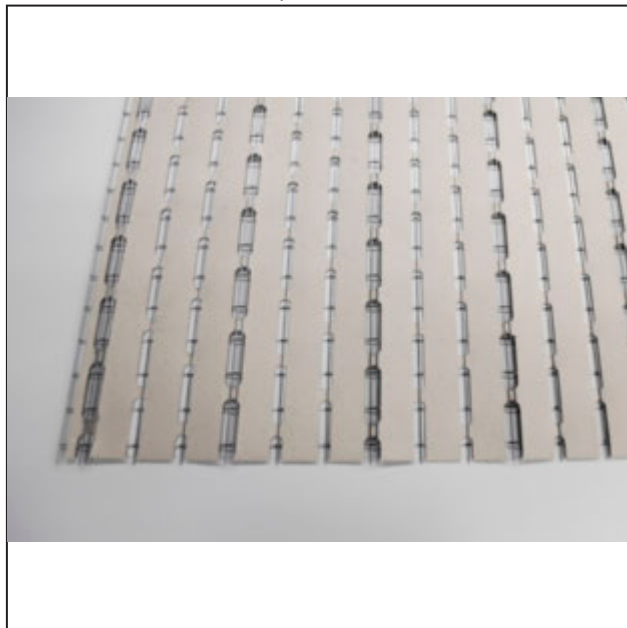

Désignation	Support d'enduits intérieurs et extérieurs (Stucanet® S) Acier galvanisé, 240 x 70 cm
Description	Support d'enduit en forme de panneau, composé de fils galvanisés soudés par points, avec carton absorbant l'humidité inséré. La perforation assure une adhérence solide et résistante de l'enduit. Le support d'enduit garantit une surface d'enduit uniforme sur les plafonds, les murs intérieurs ou les façades. Dimensions du panneau : 240 x 70 cm (1,68 m²) Maillage : surface 38 x 50 mm ; bord 38 x 27 mm Revêtement en zinc : min. 60 g/m² Résistance à la traction : > 350 N/mm² En cas de fixation conforme à l'art avec des moyens de fixation adaptés et un support suffisamment résistant, la charge maximale admissible est de 60 kg/m² (par ex. par l'application d'enduits).
Zone de produits	Enduit intérieur
Catégorie de produit	Base en plâtre
Épaisseur de plâtre	20 mm
Épaisseur du matériau	1,5 mm
Norme EN	EN 13658
Largeur du produit	700 mm
Ouverture de maille	38 x 50 mm
Domaines d'application	Idéal comme base de plâtre pour créer des cloisons de séparation, doubler les puits d'alimentation et éviter les fissures sur les linteaux et la maçonnerie mixte, les rénovations à colombages, les voûtes croisées et bien d'autres applications.
Réaction au feu	E
Souterrain	Substrat porteur pour la fixation.
Traitement	La base en plâtre doit être fixée aux doubles rangées de fils tous les 45 cm (9 attaches par m²). Les bases en plâtre doivent être superposées par deux mailles dans la zone du bord, le carton de la base en plâtre du dessus doit être retiré à ce stade. Lors du raccordement à de la maçonnerie ou du béton stable, la base en plâtre doit chevaucher au moins trois mailles; le carton doit être retiré dans cette zone.
Stockage	Les supports de nettoyage doivent être conservés dans un endroit sec.
Remarque	Dimensions du panneau : 240 x 70 cm (1,68 m²)

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Support d'enduits intérieurs et extérieurs (Stucanet® S)

Acier galvanisé, 240 x 70 cm

Art no. 17710



Brochure

* Fiche technique Planification et application des profilés métalliques pour enduits ; éditeur : Association professionnelle européenne Europrofiles, www.europrofiles.com
* Fiche technique Planification et application des profilés métalliques pour enduits ; éditeur : Association professionnelle européenne Europrofiles, www.europrofiles.com
* Fiche technique Chantiers d'hiver ; éditeur : Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de

Numéro de tarif douanier

73143100

Étiquette ouverte

Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	Verpackungseinheit
116295	240,00	20 mm	Acier, galvanisé	15 UTE / 25 BTS

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!