



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé de départ pour isolation thermique

Art no. 2132



Statut: 01.08.2026 | 04:18

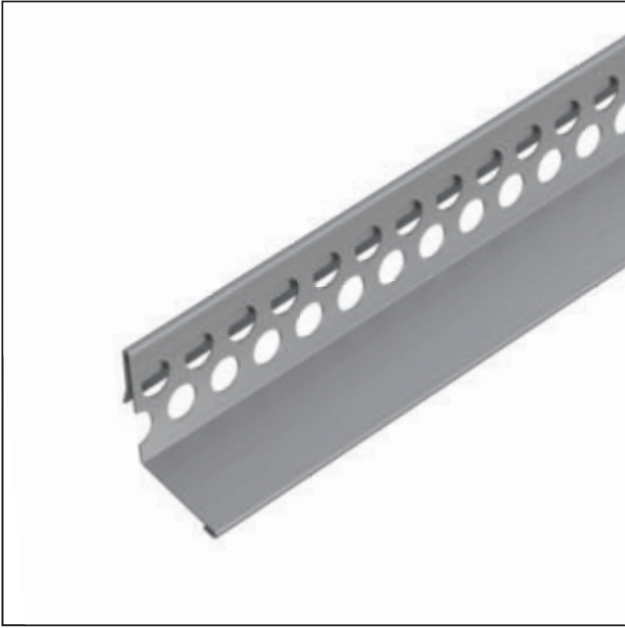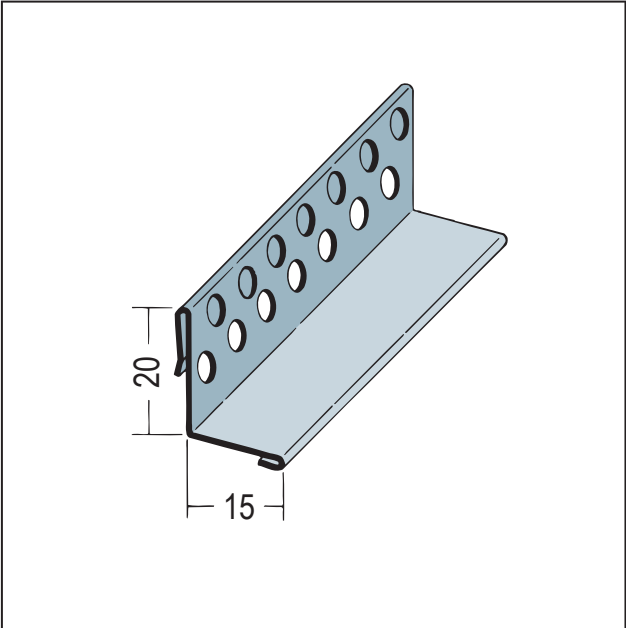

Désignation	Profilé de départ pour isolation thermique
Description	Profilé de finition d'enduit en acier inoxydable pour enduit extérieur, à accrocher ou enficher sur des profilés de socle en auge. Convient également pour la fixation sur le profilé de bordure du tablier des volets roulants et des caissons de stores vénitiens.
Zone de produits	Isolation thermique
Catégorie de produit	Profilés de base
Épaisseur de plâtre	15 mm
Réaction au feu	A1
Numéro de tarif douanier	72224090
Instructions de traitement	En cas d'utilisation sur des caissons de volets roulants, le tissu doit être guidé complètement sur le pied perforé.
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	Verpackungseinheit
101334	250,00	15 mm	Acier inoxydable	20 UTE / 132 BTS

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!