

# FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT


Profilé d'arrêt pour enduit intérieur et extérieur

8 mm

Art no. 2178



Statut: 01.08.2026 | 04:12

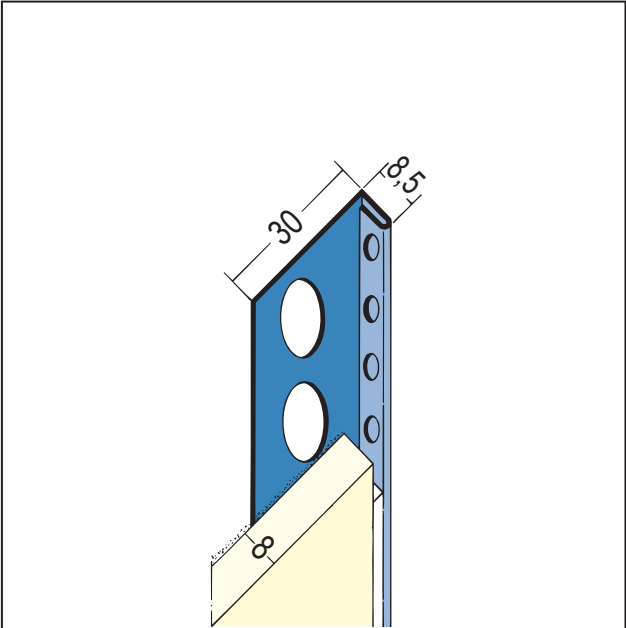

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Désignation              | Profilé d'arrêt pour enduit intérieur et extérieur 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Description              | PROTEKTOR-Profil de d'arrêt en acier inoxydable, pour enduit intérieur et extérieur 8,5 mm et épaisseurs de carreaux jusqu'à 8 mm.<br>Convient aux pièces humides et aux salles d'eau, aux cuisines, aux WC, aux piscines, y compris sous les revêtements en céramique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zone de produits         | Enduit intérieur   Pièces humides   Enduit extérieur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Catégorie de produit     | Profilés d'arrêt   Zones humides à W2-I   Zones humides à W3-I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Types de mortier         | Enduit au silicate, Renforcement orgue en plâtre, Plâtre isolant, Dépôt de plâtre, Mortiers de plâtre et mortiers contenant du plâtre, Plâtre, Enduit à la chaux, Lime ciment de plâtre, Enduit d'argile, Enduit d'assainissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Épaisseur de plâtre      | 8,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Norme EN                 | EN 13658-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Domaines d'application   | Pour pièces humides avec classe d'exosition à l'eau jusqu'à W3-I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Réaction au feu          | A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Brochure                 | * Fiche technique Planification et application des profilés métalliques pour enduits ; éditeur : Association professionnelle européenne Europrofiles, <a href="http://www.europrofiles.com">www.europrofiles.com</a><br>* Fiche technique Planification et application des profilés métalliques pour enduits ; éditeur : Association professionnelle européenne Europrofiles, <a href="http://www.europrofiles.com">www.europrofiles.com</a><br>* Fiche technique Chantiers d'hiver ; éditeur : Bundesverband der Gipsindustrie e.V., <a href="http://www.gips.de">www.gips.de</a> |
| Numéro de tarif douanier | 72224090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Étiquette ouverte        | Vente uniquement par unités d'emballage complètes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| N° d'article | Longueur (cm) | Épaisseur d'enduit | Matière          | Verpackungseinheit |
|--------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 101246       | 250,00        | 8,5 mm             | Acier inoxydable | 20 UTE / 250 BTS   |
| 118468       | 300,00        | 8,5 mm             | Acier inoxydable | 20 UTE / 250 BTS   |

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

# FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé d'arrêt pour enduit intérieur et extérieur

8 mm

Art no. 2178



Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!