

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT


Profilé d'arrêt pour enduit intérieur et extérieur

10 mm

Art no. 2180



Statut: 01.08.2026 | 04:11

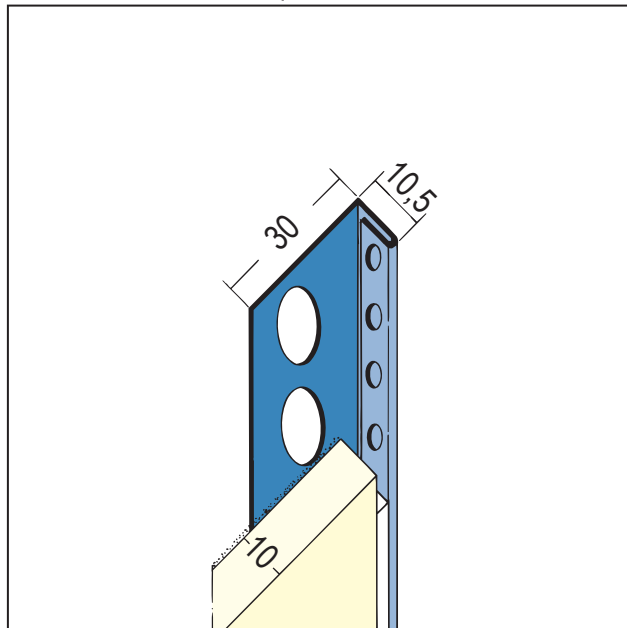

Désignation	Profilé d'arrêt pour enduit intérieur et extérieur 10 mm
Description	PROTEKTOR-Profil de d'arrêt en acier inoxydable, pour enduit intérieur et extérieur 10,5 mm et épaisseurs de carreaux jusqu'à 10 mm. Convient aux pièces humides et aux salles d'eau, aux cuisines, aux WC, aux piscines, y compris sous les revêtements en céramique.
Zone de produits	Enduit intérieur Pièces humides Enduit extérieur
Catégorie de produit	Profilés d'arrêt Zones humides à W2-I Zones humides à W3-I
Types de mortier	Enduit au silicate, Renforcement orgue en plâtre, Plâtre isolant, Dépôt de plâtre, Mortiers de plâtre et mortiers contenant du plâtre, Plâtre, Enduit à la chaux, Lime ciment de plâtre, Enduit d'argile, Enduit d'assainissement
Épaisseur de plâtre	10,5 mm
Norme EN	EN 13658-1
Domaines d'application	Pour pièces humides avec classe d'exposition à l'eau jusqu'à W3-I.
Réaction au feu	A1
Brochure	* Fiche technique Planification et application des profilés métalliques pour enduits ; éditeur : Association professionnelle européenne Europrofiles, www.europrofiles.com * Fiche technique Planification et application des profilés métalliques pour enduits ; éditeur : Association professionnelle européenne Europrofiles, www.europrofiles.com * Fiche technique Chantiers d'hiver ; éditeur : Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
Numéro de tarif douanier	72224090
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	Verpackungseinheit
101247	250,00	10,5 mm	Acier inoxydable	20 UTE / 240 BTS
118469	260,00	10,5 mm	Acier inoxydable	20 UTE / 240 BTS
118470	300,00	10,5 mm	Acier inoxydable	20 UTE / 240 BTS

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé d'arrêt pour enduit intérieur et extérieur

10 mm

Art no. 2180



Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!